
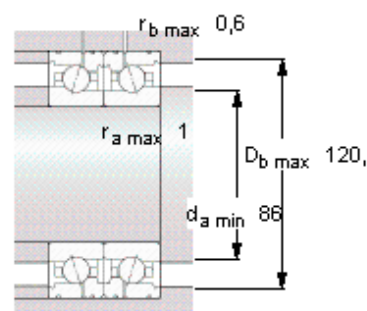
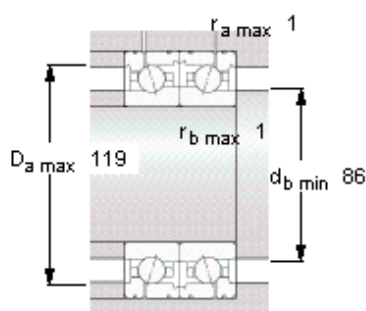



SKF 7016 CE/HCP4AL1参数

主要尺寸	d	80	mm	—
	D	125	mm	—
	B	22	mm	—
基本额定载荷	C	33800	N	动载荷
	C_0	28000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1180	N	—
可达转速	Grease	17500	r/min	—
	Oil-air	27000	r/min	—
重量	重量	770	g	—
型号	型号	7016 CE/HCP4AL1	—	—

SKF 7016 CE/HCP4AL1图片

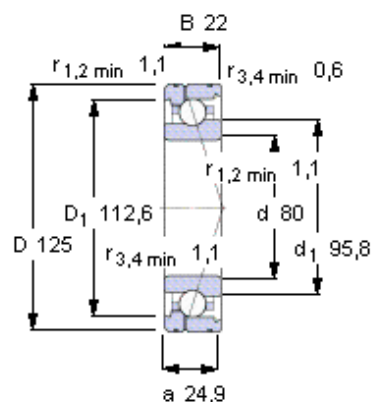

Ball diameter 11,112

Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
180	550	1090	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
80	127	174	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 12

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,1

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/847bfb4e.html>

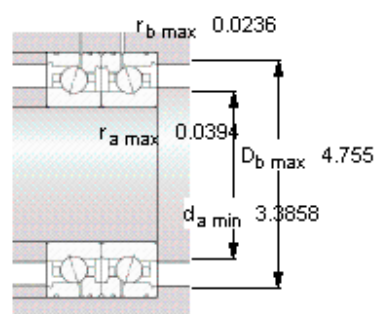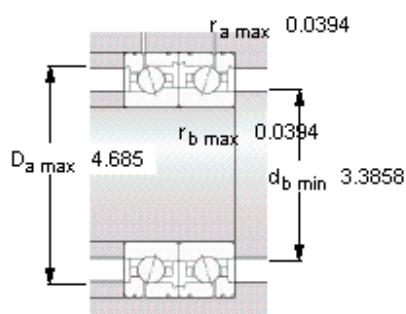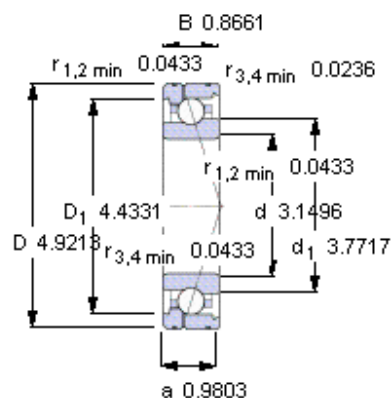

Ball diameter 11,112

Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
180	550	1090	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
80	127	174	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 12

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 9,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,1

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01