


NTN 4T-6580/6535参数

主要尺寸	SD	88.900	mm	—
	D	161.930	mm	外径
	T	53.980	mm	宽度
	B	55.100	mm	宽度
	C	42.860	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-6580/6535		型号
基本额定载荷	CR	310000	N	动载荷
	COR	460000	N	静载荷
	CRF	31 500	kgf	动载荷
	CORF	47 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 000	r/min	油润滑
作用点	A	12.8	mm	—
重量	MASS	4730	g	重量
安装尺寸	DA1	109	mm	(最小)
	DB1	102	mm	(最大)
	DA	141	mm	(最大)
	DB	154	mm	(最小)
常数	E	0.4		—
轴向载荷系数	Y2	1.5		—
	Y0	0.82		—

NTN 4T-6580/6535图片

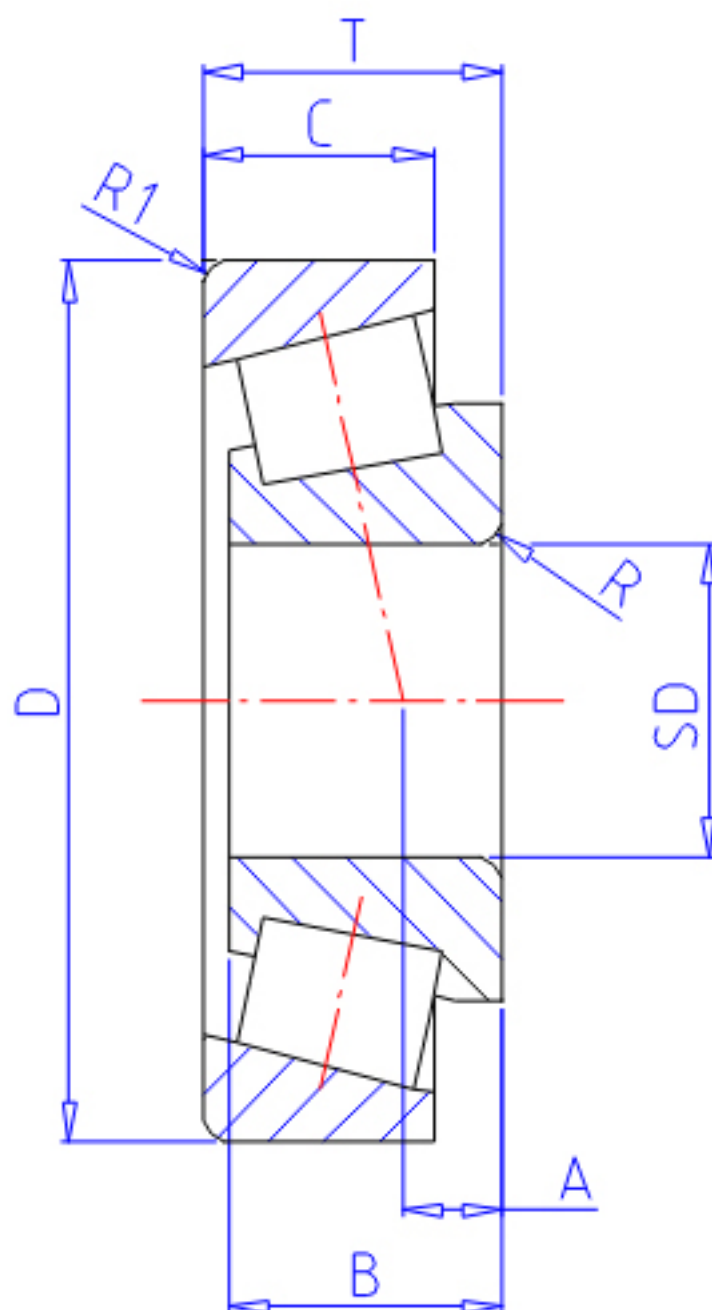

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/849d1f80.html>

