


NTN 7234BDB参数

型号	LINA	7234BDB		型号
主要尺寸	SD	170	mm	—
	D	310	mm	—
	B	52	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	1.50	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	266000	N	动载荷
	COR	325000	N	静载荷
	CRF	27 200	kgf	动载荷
	CORF	33 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 900	r/min	脂润滑
	LS0	2 500	r/min	油润滑
作用点	A	127.000	mm	—
重量	MASS	17000	g	重量
主要尺寸	B2	104	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	435000	N	动载荷(双列)
	COR1	650000	N	静载荷(双列)
	CRF1	44 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	66 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 500	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	2 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	188	mm	(最小)
	DA	292	mm	(最大)
	DB11	301.5	mm	(最大)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)

NTN 7234BDB图片

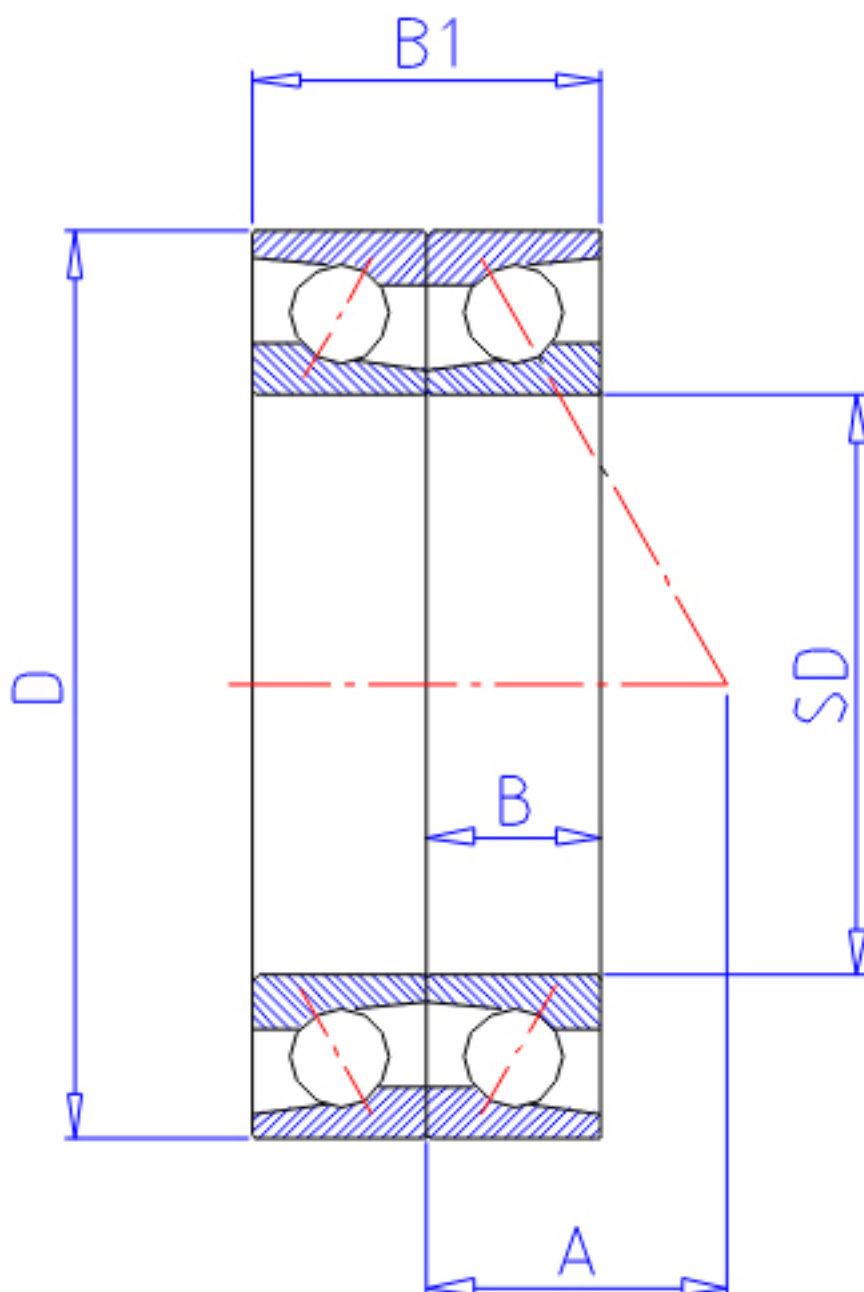

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/877aa70f.html>

