



# SKF OH 39/710 H参数

|      |              |             |    |   |
|------|--------------|-------------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 670         | mm | - |
|      | $d$          | 710         | mm | - |
|      | $d_3$        | 830         | mm | - |
|      | $B_1$        | 286         | mm | - |
|      | G            | Tr 710x7    | -  | - |
| 重量   | 重量           | 183000      | g  | - |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | OH 39/710 H | -  | - |
|      | 附属锁定螺母       | HM 30/710   | -  | - |
|      | 附属锁定装置       | MS 30/710   | -  | - |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 142 E   | -  | - |

# SKF OH 39/710 H图片

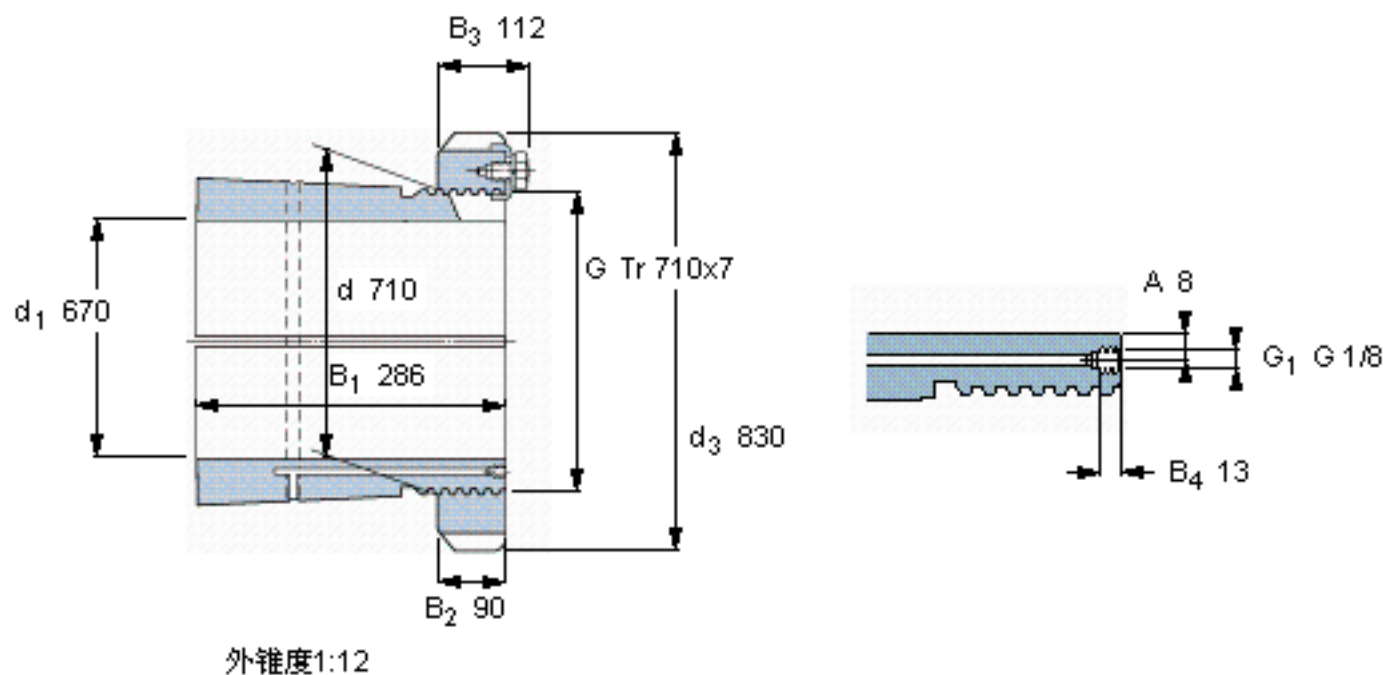

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/883c5621.html>

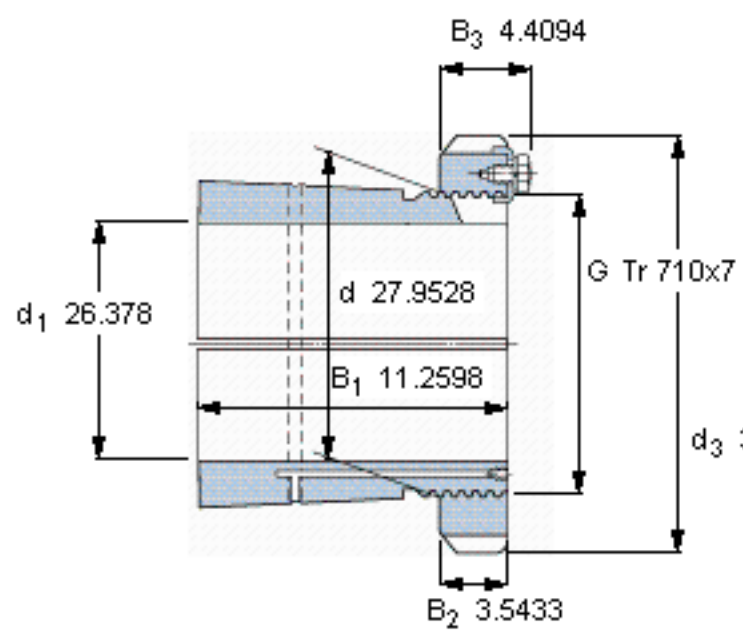

外锥度1:12

