


NTN 4T-JM716648/JM716610参数

主要尺寸	SD	85.000	mm	—
	D	130.000	mm	外径
	T	30.000	mm	宽度
	B	29.000	mm	宽度
	C	24.000	mm	宽度
安装尺寸	R	6	mm	(最大)
	R1	2.5	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-JM716648/JM716610		型号
基本额定载荷	CR	135000	N	动载荷
	COR	214000	N	静载荷
	CRF	13 700	kgf	动载荷
	CORF	21 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 600	r/min	脂润滑
	LSO	3 500	r/min	油润滑
作用点	A	0.2	mm	—
重量	MASS	1370	g	重量
安装尺寸	DA1	104	mm	(最小)
	DB1	92	mm	(最大)
	DA	117	mm	(最大)
	DB	125	mm	(最小)
常数	E	0.44		—
轴向载荷系数	Y2	1.35		—
	Y0	0.74		—

NTN 4T-JM716648/JM716610图片

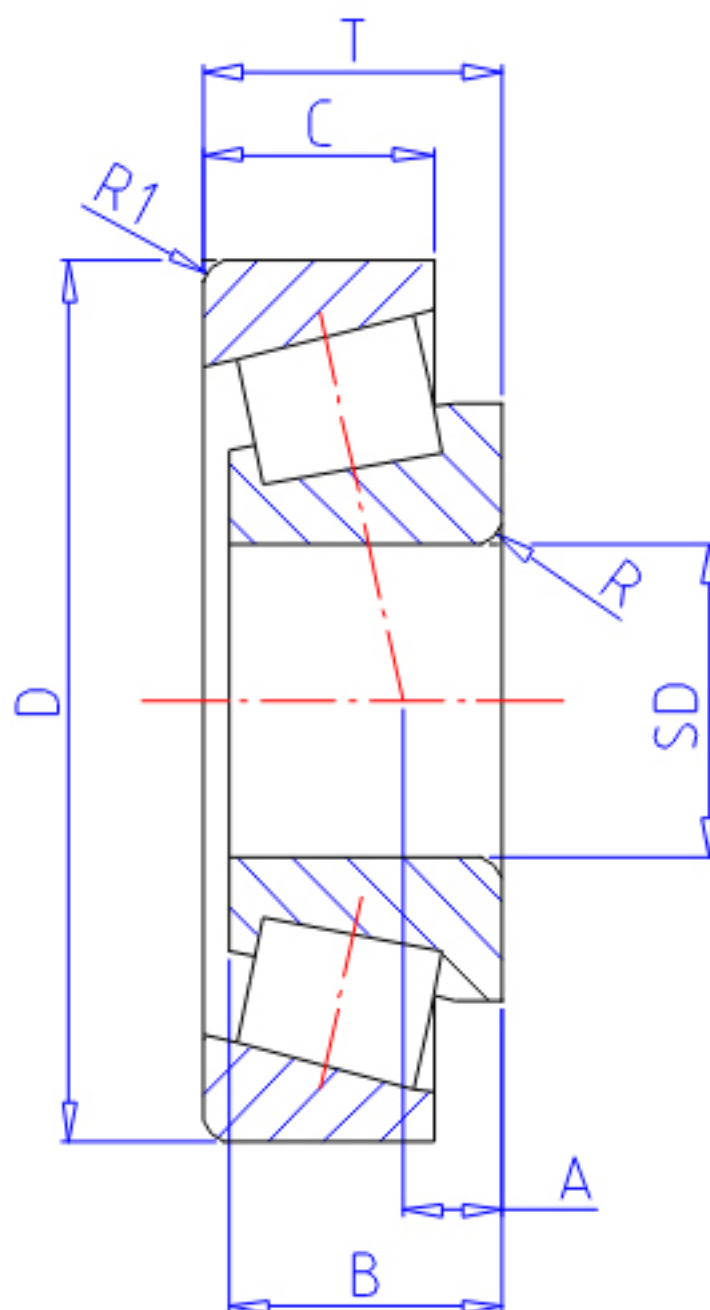

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/894ba020.html>

