


NTN 7216DT参数

型号	LINA	7216DT		型号
主要尺寸	SD	80	mm	—
	D	140	mm	—
	B	26	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	89000	N	动载荷
	COR	76000	N	静载荷
	CRF	9 100	kgf	动载荷
	CORF	7 750	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 000	r/min	脂润滑
	LSO	6 600	r/min	油润滑
作用点	A	45.000	mm	—
重量	MASS	1390	g	重量
主要尺寸	B2	52	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	145000	N	动载荷(双列)
	COR1	152000	N	静载荷(双列)
	CRF1	14 700	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	15 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 900	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	5 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	21.5	mm	(最小)
	DB1	85.5	mm	(最小)
	DA	130	mm	(最大)
	DB11	134.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7216DT图片

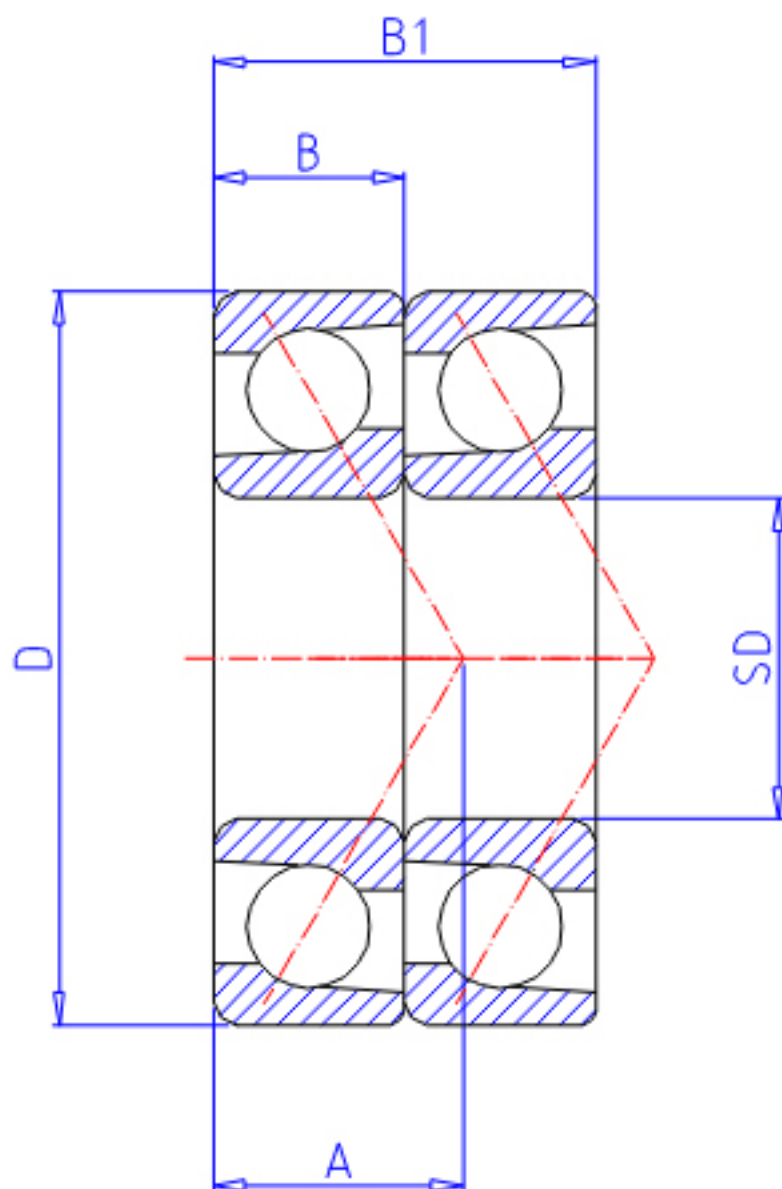

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8e4f0b36.html>

