


NTN 7217BDT参数

型号	LINA	7217BDT		型号
主要尺寸	SD	85	mm	—
	D	150	mm	—
	B	28	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	90000	N	动载荷
	COR	80500	N	静载荷
	CRF	9 150	kgf	动载荷
	CORF	8 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LS0	5 300	r/min	油润滑
作用点	A	63.500	mm	—
重量	MASS	1820	g	重量
主要尺寸	B2	56	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	146000	N	动载荷(双列)
	COR1	161000	N	静载荷(双列)
	CRF1	14 900	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	16 400	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	27	mm	(最小)
	DB1	90.5	mm	(最小)
	DA	140	mm	(最大)
	DB11	144.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7217BDT图片

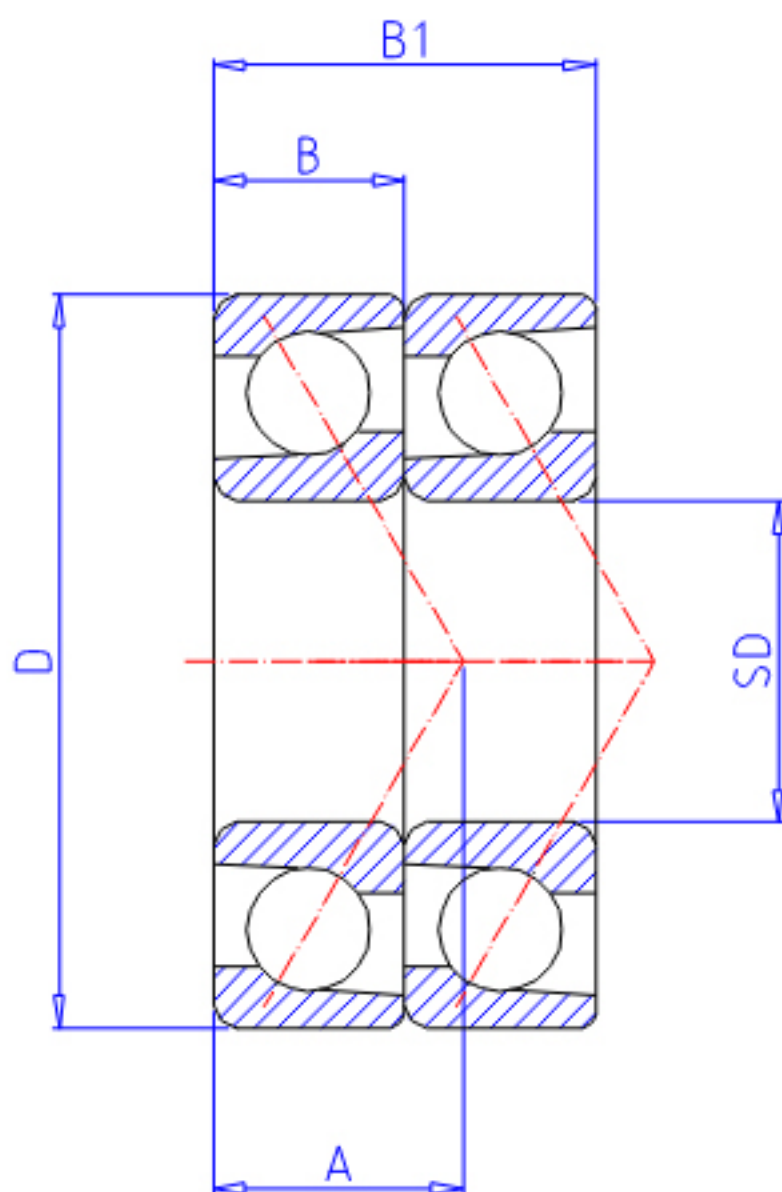

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8f5e3f50.html>

