


## NTN 7219B参数

|        |       |        |       |         |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 主要尺寸   | SD    | 95     | mm    | —       |
|        | D     | 170    | mm    | —       |
|        | B     | 32     | mm    | 宽度      |
|        | R     | 2.1    | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 1.10   | mm    | (最小)    |
| 型号     | ORDER | 7219B  |       | 型号      |
| 基本额定载荷 | CR    | 121000 | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 107000 | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 12 300 | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 11 000 | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 3 500  | r/min | 脂润滑     |
|        | LSO   | 4 700  | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 71.500 | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 2720   | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 64     | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 196000 | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 215000 | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 20 000 | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 21 900 | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 2 900  | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LSO1  | 3 800  | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 107    | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 102    | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 158    | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 163    | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 2      | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 1      | mm    | (最大)    |

## NTN 7219B图片

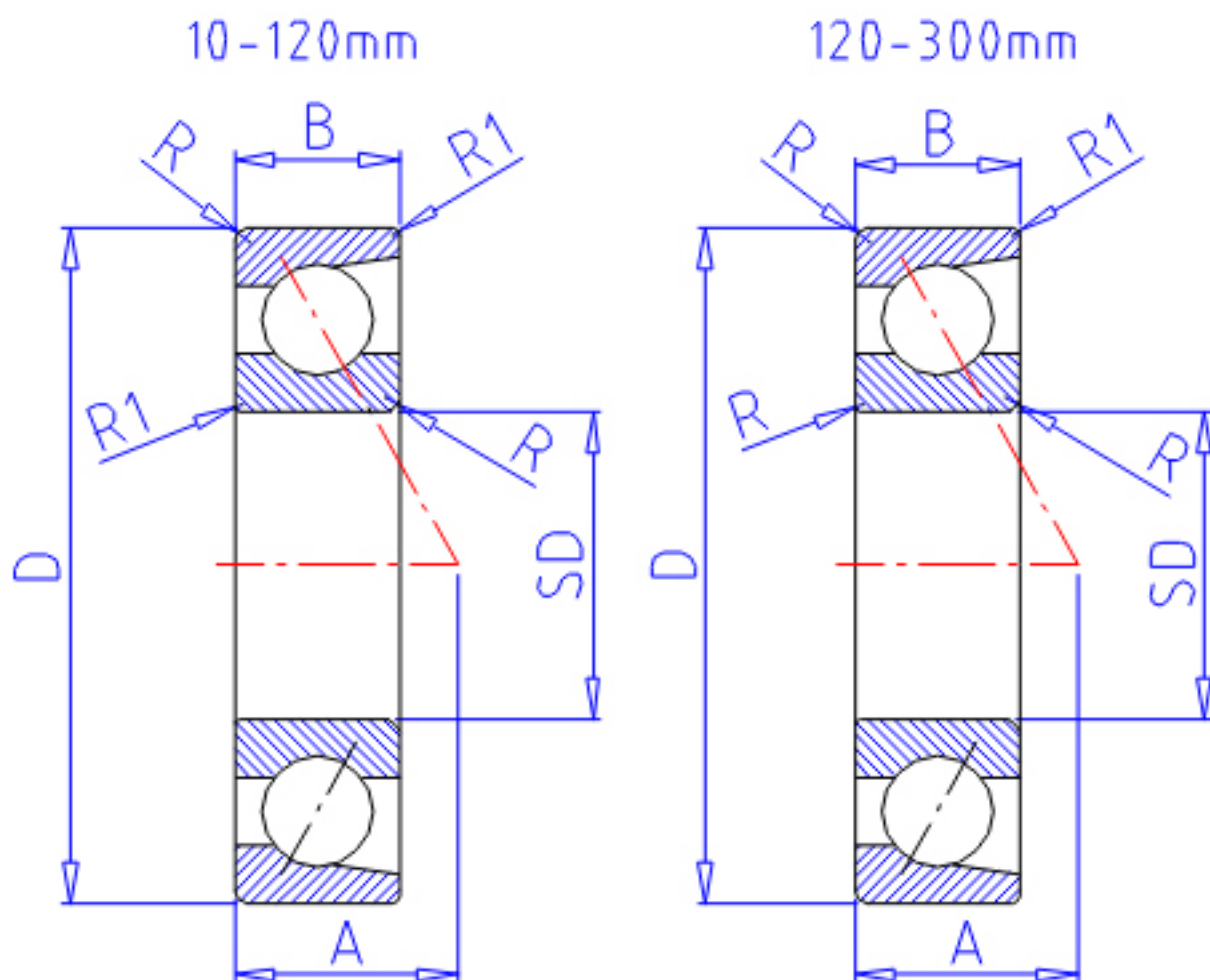

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/90c7a0ba.html>

