




TIMKEN JM716649/JM716610参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	JM716649		内圈
	Cup (Outer)	JM716610		外圈
	d	85.0011	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	29.9974	mm	宽度
额定载荷	C1	161470	N	一百万转动态径向载荷
	C90	41813.3	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	31804.8	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	245097	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.31		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.44		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.35		系数
几何结构系数	Cg	0.1303		几何系数
尺寸	B	28.9992	mm	内圈宽度
	R	3.048	mm	最大轴肩倒角半径
	db	98.044	mm	轴肩直径
	da	91.948	mm	轴肩直径
	Aa	2.032	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.54	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	24.0005	mm	外圈宽度
	r	2.54	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	117.094	mm	轴承座挡肩直径
	Da	124.968	mm	轴承座挡肩直径
	a	-0.254	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1360.78	g	-

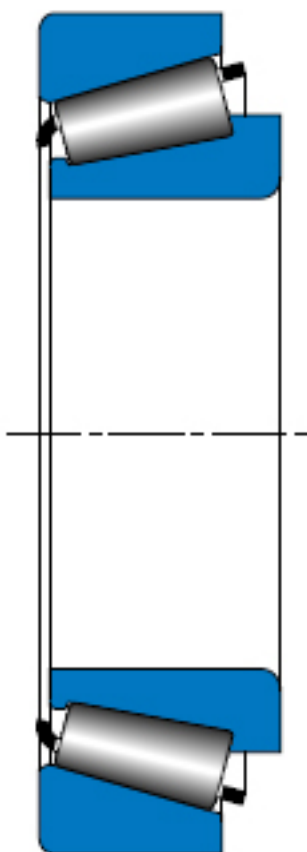

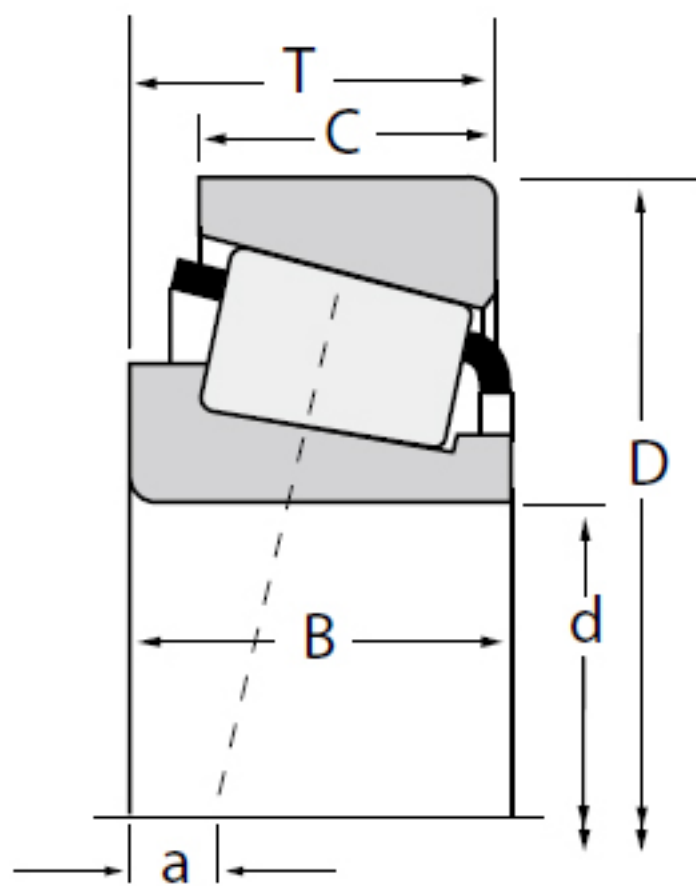

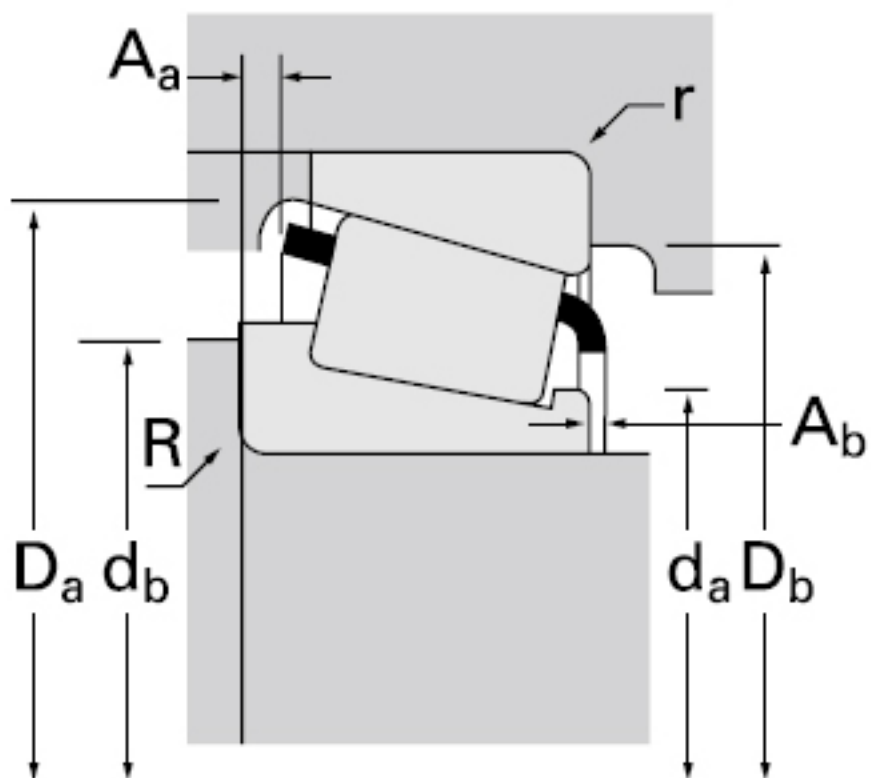

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/91e43b22.html>

