


NTN *30334U参数

主要尺寸	SD	170	mm	—
	D	360	mm	外径
	T	80.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	62.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	*30334U		型号
基本额定载荷	CR	1010000	N	动载荷
	COR	1320000	N	静载荷
	CRF	103 000	kgf	动载荷
	CORF	135 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 000	r/min	脂润滑
	LSO	1 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		—
作用点	A	68.0	mm	—
重量	MASS	35300	g	重量
安装尺寸	DA1	192	mm	(最小)
	DB1	221	mm	(最大)
	DA	342	mm	(最大)
	DA2	303	mm	(最小)
	DB	329		—
	SA	10	mm	(最小)
	SB	18	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y2	1.74		—
	Y0	0.96		—

NTN *30334U图片

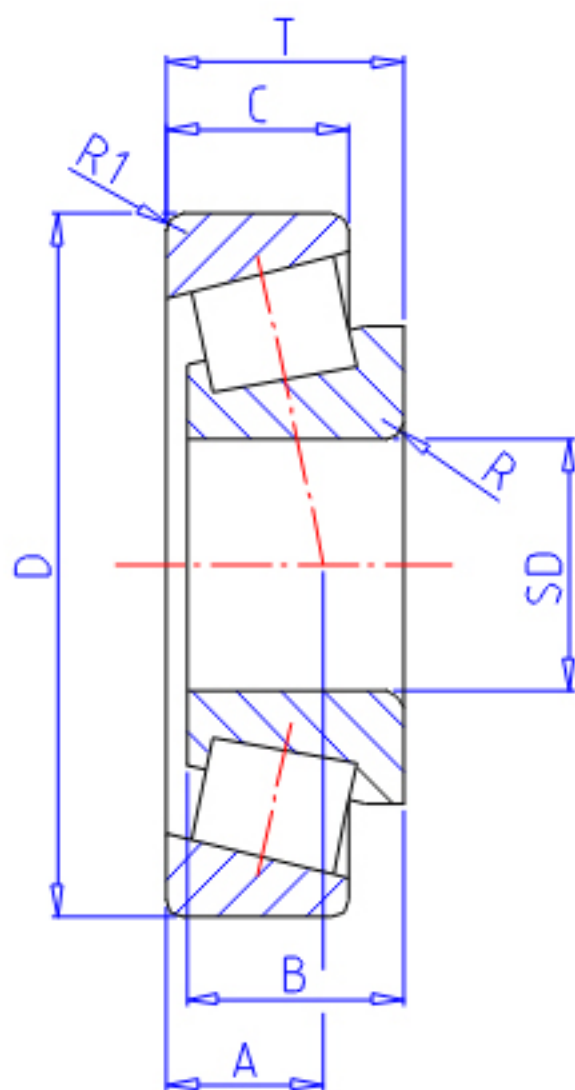

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/920aa18b.html>

