


NTN 32912XA2) 参数

主要尺寸	SD	60	mm	—
	D	85	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	ORDER	32912XA2		型号
基本额定载荷	CR	51000	N	动载荷
	COR	83000	N	静载荷
	CRF	5 200	kgf	动载荷
	CORF	8 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LSO	5 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		—
作用点	A	15.5	mm	—
重量	MASS	300	g	重量
安装尺寸	DA1	65.5	mm	(最小)
	DB1	65.5	mm	(最大)
	DA	79.5	mm	(最大)
	DA2	76.5	mm	(最小)
	DB	82		—
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.33		—
轴向载荷系数	Y2	1.8		—
	Y0	0.99		—

NTN 32912XA2) 图片

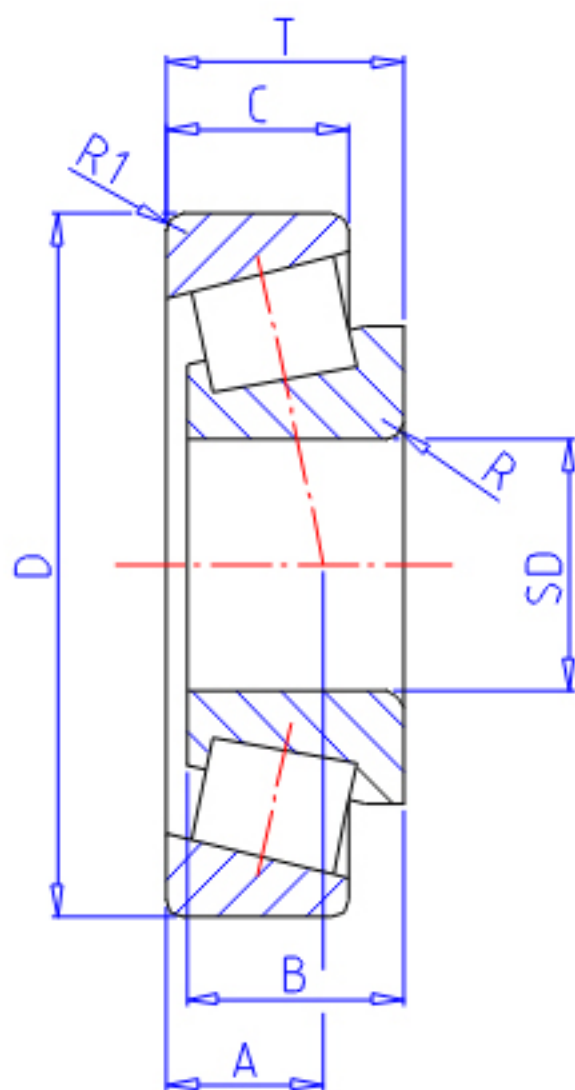

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9325136b.html>

