


NTN 7232BDF参数

型号	LINA	7232BDF		型号
主要尺寸	SD	160	mm	—
	D	290	mm	—
	B	48	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	238000	N	动载荷
	COR	279000	N	静载荷
	CRF	24 200	kgf	动载荷
	CORF	28 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 000	r/min	脂润滑
	LS0	2 700	r/min	油润滑
作用点	A	118.000	mm	—
重量	MASS	13700	g	重量
主要尺寸	B2	96	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	385000	N	动载荷(双列)
	COR1	555000	N	静载荷(双列)
	CRF1	39 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	57 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 600	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	2 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	174	mm	(最小)
	DA	276	mm	(最大)
	DB11	283	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7232BDF图片

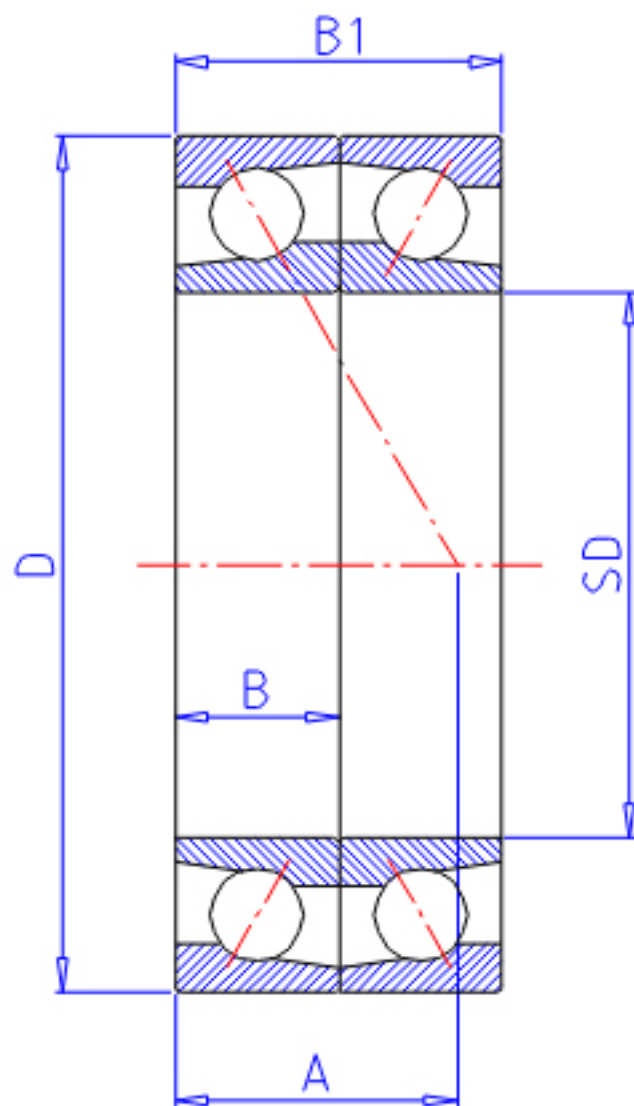

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/97fa9f4a.html>

