


NTN 4T-15118/15245参数

主要尺寸	SD	30.213	mm	—
	D	62.000	mm	外径
	T	19.050	mm	宽度
	B	20.638	mm	宽度
	C	14.288	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	1.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-15118/15245		型号
基本额定载荷	CR	46500	N	动载荷
	COR	54000	N	静载荷
	CRF	4 750	kgf	动载荷
	CORF	5 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 100	r/min	脂润滑
	LSO	8 200	r/min	油润滑
作用点	A	6.0	mm	—
重量	MASS	270	g	重量
安装尺寸	DA1	41.5	mm	(最小)
	DB1	35.5	mm	(最大)
	DA	55	mm	(最大)
	DB	58	mm	(最小)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y2	1.71		—
	Y0	0.94		—

NTN 4T-15118/15245图片

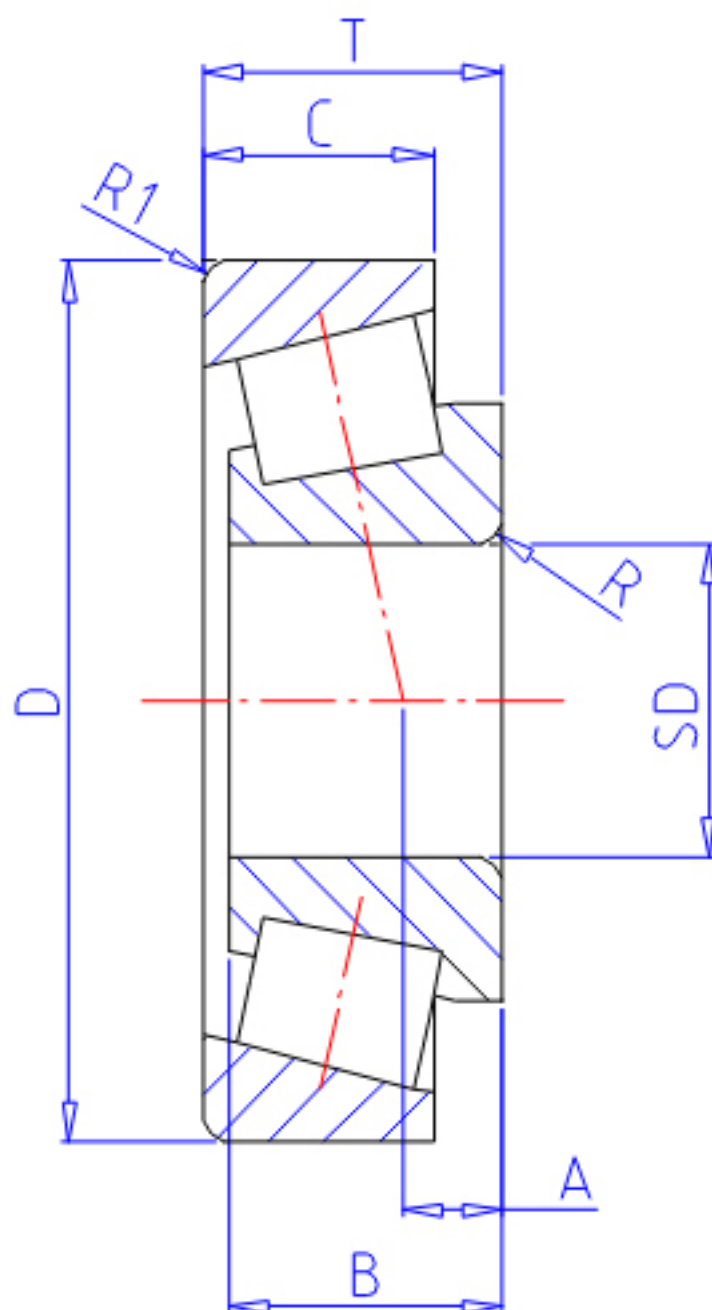

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9903eca7.html>

