


NTN 7919DT参数

型号	LINA	7919DT		型号
主要尺寸	SD	95	mm	—
	D	130	mm	—
	B	18	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	37000	N	动载荷
	COR	40500	N	静载荷
	CRF	3 800	kgf	动载荷
	CORF	4 150	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 000	r/min	脂润滑
	LS0	6 600	r/min	油润滑
作用点	A	41.500	mm	—
重量	MASS	690	g	重量
主要尺寸	B2	36	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	60500	N	动载荷(双列)
	COR1	81500	N	静载荷(双列)
	CRF1	6 150	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	8 300	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 900	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	35.5	mm	(最小)
	DB1	102	mm	(最小)
	DA	123	mm	(最大)
	DB11	125.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7919DT图片

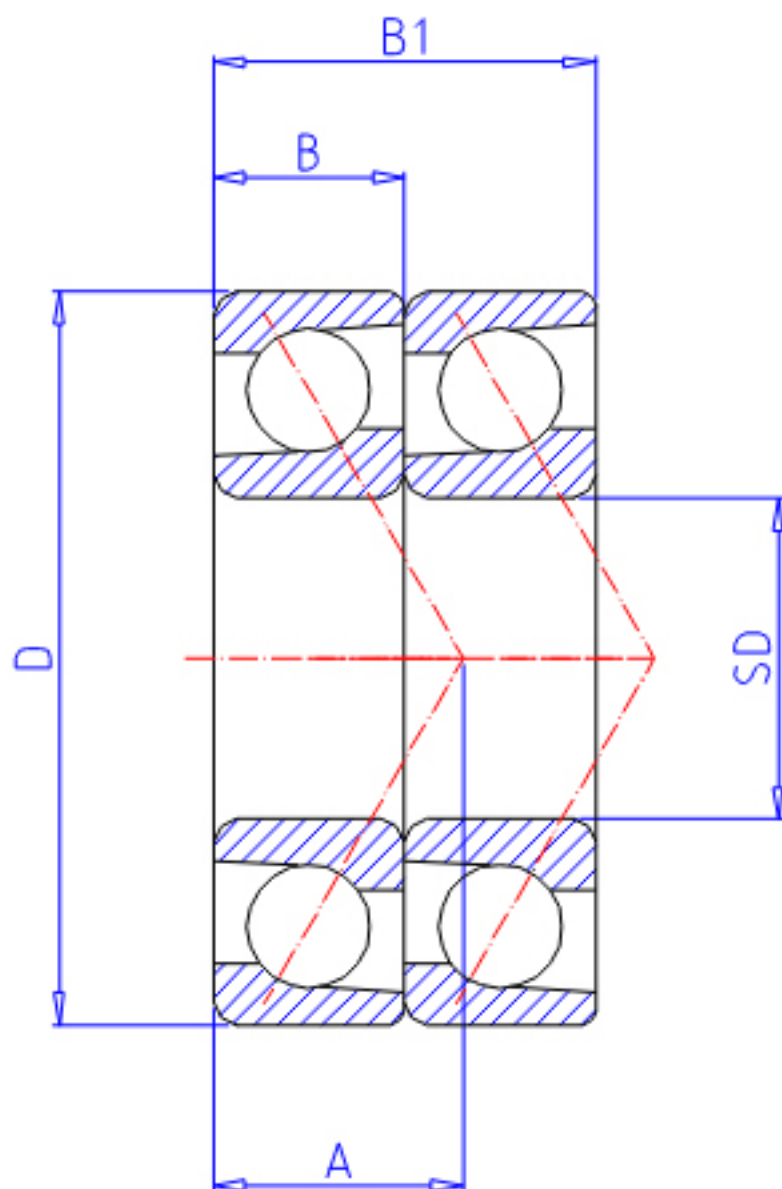

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/991b93f4.html>

