


NTN 4T-661/653参数

主要尺寸	SD	79.380	mm	—
	D	146.050	mm	外径
	T	41.280	mm	宽度
	B	41.280	mm	宽度
	C	31.750	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-661/653		型号
基本额定载荷	CR	206000	N	动载荷
	COR	295000	N	静载荷
	CRF	21 000	kgf	动载荷
	CORF	30 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 500	r/min	脂润滑
	LSO	3 300	r/min	油润滑
作用点	A	8.0	mm	—
重量	MASS	2910	g	重量
安装尺寸	DA1	96	mm	(最小)
	DB1	90	mm	(最大)
	DA	131	mm	(最大)
	DB	139	mm	(最小)
常数	E	0.41		—
轴向载荷系数	Y2	1.47		—
	Y0	0.81		—

NTN 4T-661/653图片

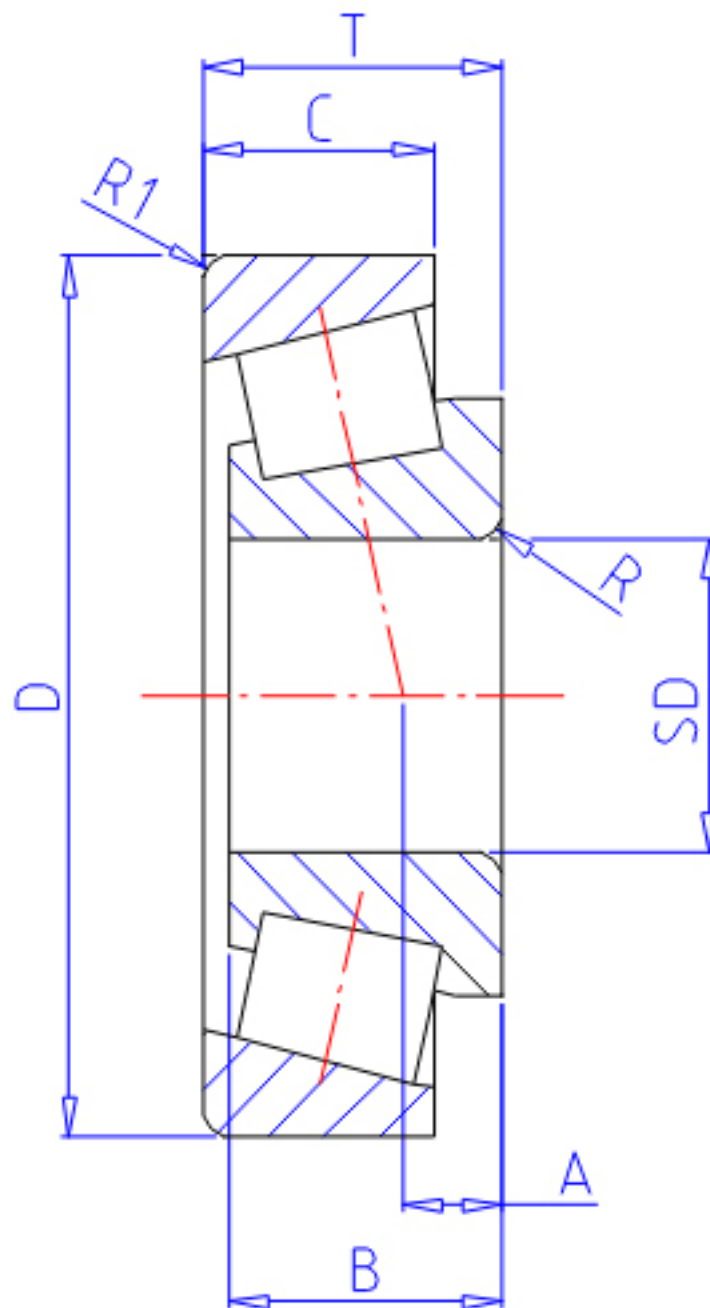

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9a3858c2.html>

