


NTN 7213BDB参数

型号	LINA	7213BDB		型号
主要尺寸	SD	65	mm	—
	D	120	mm	—
	B	23	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	63500	N	动载荷
	COR	52500	N	静载荷
	CRF	6 500	kgf	动载荷
	CORF	5 350	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 200	r/min	脂润滑
	LS0	7 000	r/min	油润滑
作用点	A	50.500	mm	—
重量	MASS	980	g	重量
主要尺寸	B2	46	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	103000	N	动载荷(双列)
	COR1	105000	N	静载荷(双列)
	CRF1	10 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	10 700	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 600	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	12.5	mm	(最小)
	DB1	70.5	mm	(最小)
	DA	111.5	mm	(最大)
	DB11	114.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7213BDB图片

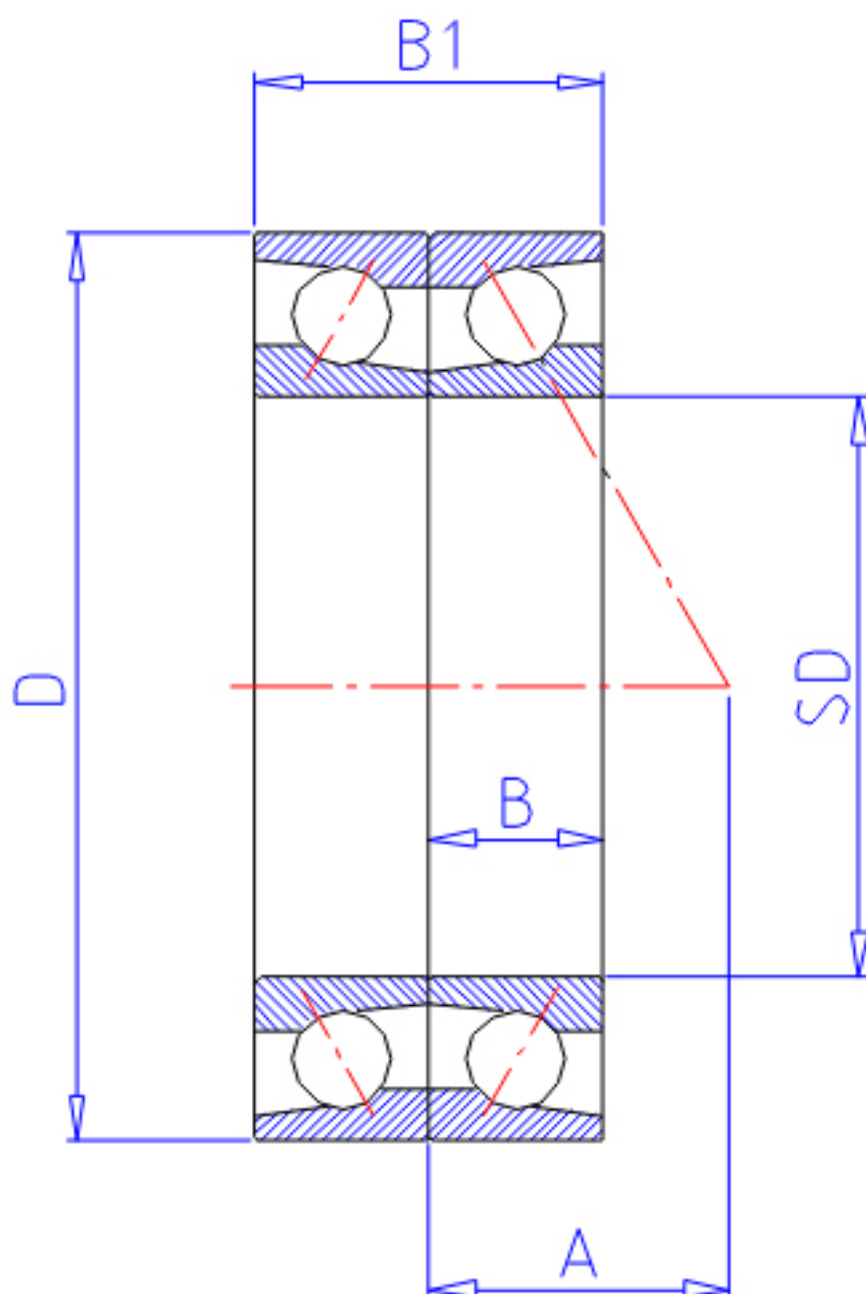

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9a3fe2c7.html>

