


## NTN 7818CDB参数

|        |       |         |       |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7818CDB |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 90      | mm    | —       |
|        | D     | 115     | mm    | —       |
|        | B     | 13      | mm    | 宽度      |
|        | B1    | 26      | mm    | 宽度      |
|        | R     | 1.0     | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 0.60    | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 22700   | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 26100   | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 2 320   | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 2 670   | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 6 400   | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 8 500   | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 20.000  | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 270     | g     | 重量      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 37000   | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 52500   | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 3 750   | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 5 350   | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 6 400   | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 8 500   | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DB1   | 95.5    | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 109.5   | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 110.5   | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 1       | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 0.6     | mm    | (最大)    |

## NTN 7818CDB图片

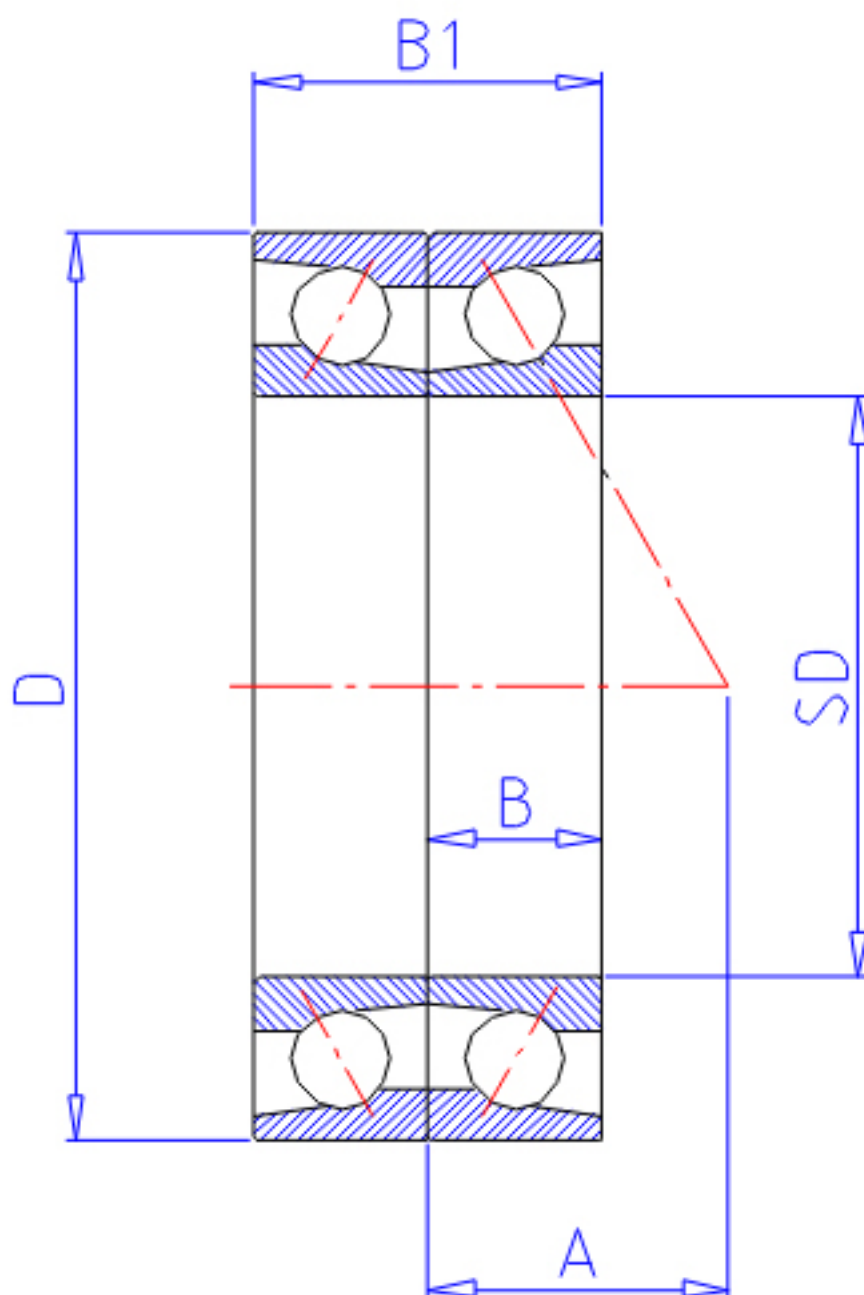

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9a7a8ff0.html>

