


NTN 7326B参数

主要尺寸	SD	130	mm	—
	D	280	mm	—
	B	58	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	1.50	mm	(最小)
型号	ORDER	7326B		型号
基本额定载荷	CR	250000	N	动载荷
	COR	268000	N	静载荷
	CRF	25 500	kgf	动载荷
	CORF	27 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 100	r/min	油润滑
作用点	A	115.000	mm	—
重量	MASS	17600	g	重量
主要尺寸	B2	116	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	405000	N	动载荷(双列)
	COR1	535000	N	静载荷(双列)
	CRF1	41 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	54 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 900	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	2 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	148	mm	(最小)
	DA	262	mm	(最大)
	DB11	271.5	mm	(最大)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)

NTN 7326B图片

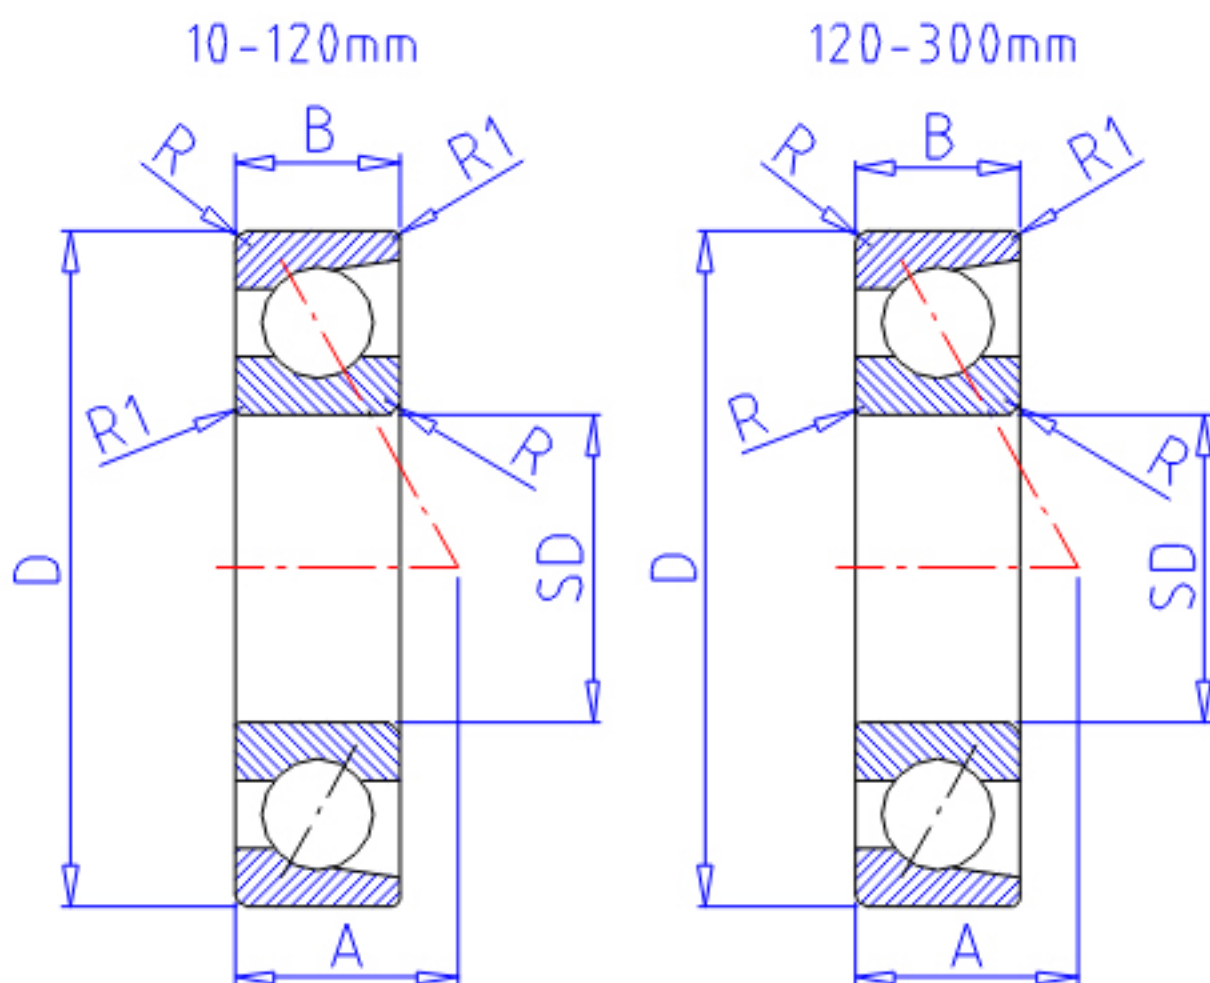

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9d5bd274.html>

