


NTN 7218B参数

主要尺寸	SD	90	mm	—
	D	160	mm	—
	B	30	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7218B		型号
基本额定载荷	CR	107000	N	动载荷
	COR	94000	N	静载荷
	CRF	10 900	kgf	动载荷
	CORF	9 550	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 800	r/min	脂润滑
	LSO	5 000	r/min	油润滑
作用点	A	67.500	mm	—
重量	MASS	2220	g	重量
主要尺寸	B2	60	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	173000	N	动载荷(双列)
	COR1	188000	N	静载荷(双列)
	CRF1	17 700	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	19 100	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 100	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	4 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	100	mm	(最小)
	DB1	95.5	mm	(最小)
	DA	150	mm	(最大)
	DB11	154.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7218B图片

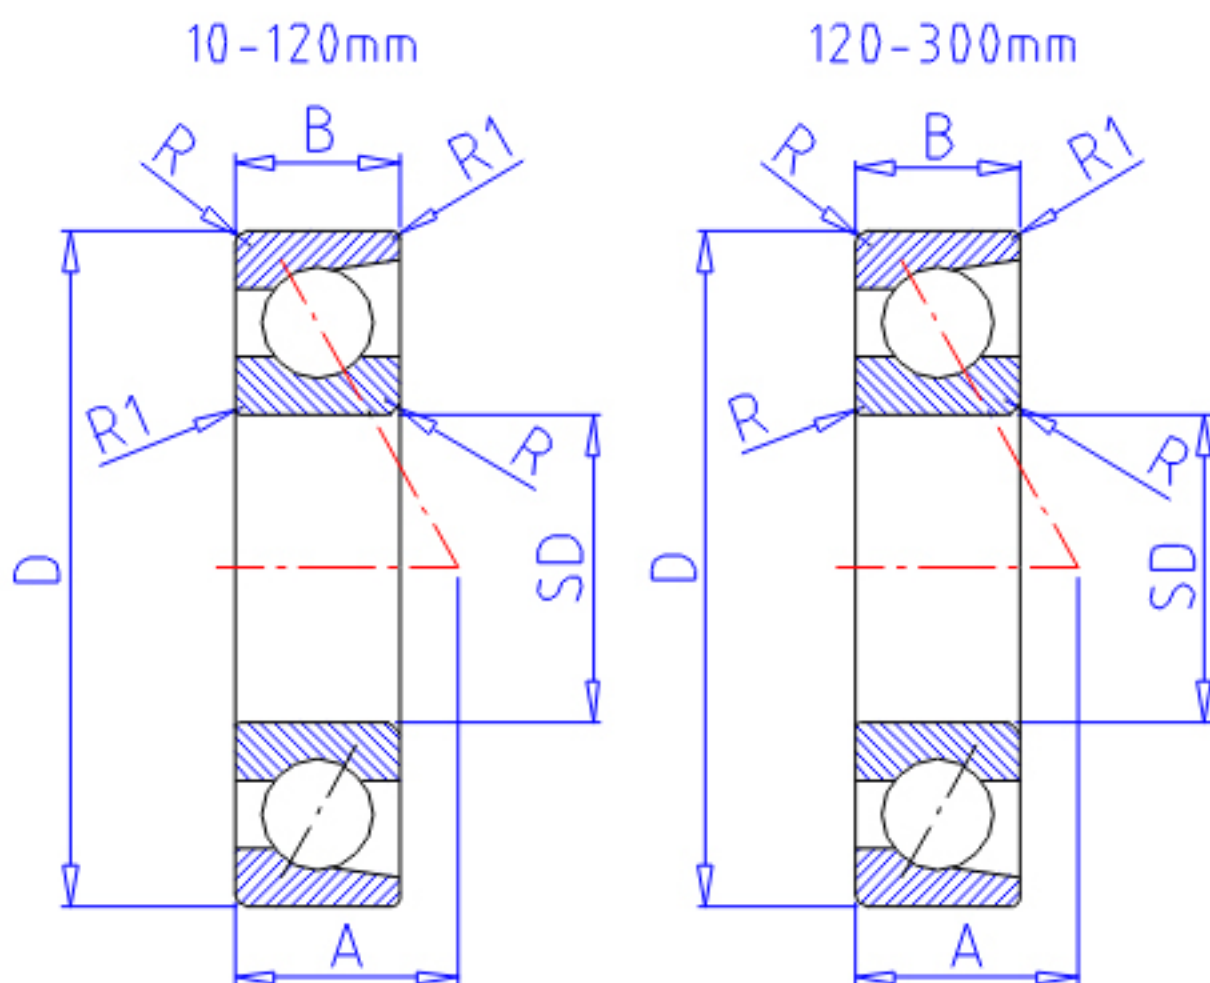

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9d68b47c.html>

