


## SKF HE 2316参数


|      |              |          |    |   |
|------|--------------|----------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 69.85    | mm | — |
|      | $d$          | 80       | mm | — |
|      | $d_3$        | 105      | mm | — |
|      | $B_1$        | 78       | mm | — |
|      | G            | M 80x2   | —  | — |
|      | $d_1$        | 2.3/4    | 英寸 | — |
| 重量   | 重量           | 1200     | g  | — |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | HE 2316  | —  | — |
|      | 附属锁定螺母       | KM 16    | —  | — |
|      | 附属锁定装置       | MB 16    | —  | — |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 16 E | —  | — |

## SKF HE 2316图片

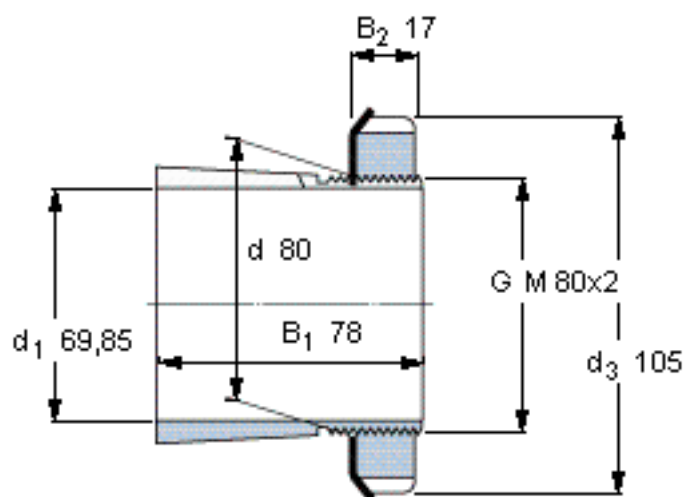

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9ec2c30e.html>

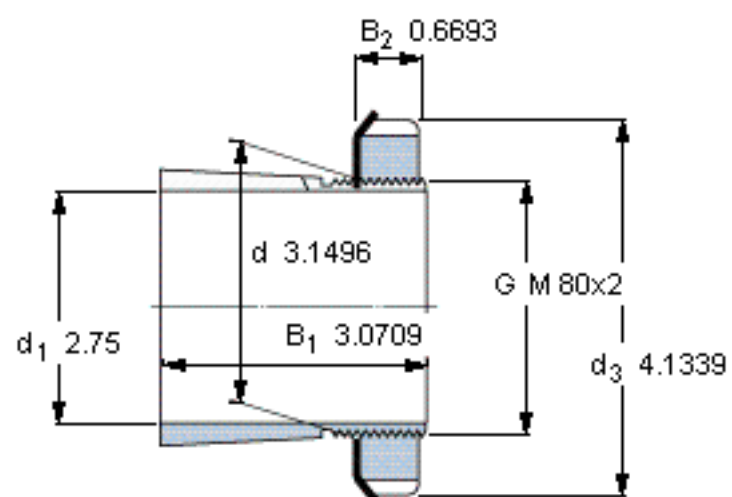

外锥度1:12