


## SKF C 3080 KM + AOH 3080 G \*参数

|        |             |                          |       |     |
|--------|-------------|--------------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $d_1$       | 380                      | mm    | —   |
|        | D           | 600                      | mm    | —   |
|        | B           | 148                      | mm    | —   |
| 基本额定载荷 | C           | 3650000                  | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$       | 6200000                  | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$       | 450000                   | N     | —   |
| 额定转速   | 参考转速        | 800                      | r/min | —   |
|        | 极限转速        | 1100                     | r/min | —   |
| 重量     | 重量          | 165000                   | g     | —   |
| 型号     | * SKF 探索者轴承 | C 3080 KM + AOH 3080 G * | —     | —   |
| 说明     | **请核查供货情况   | —                        | —     | —   |

## SKF C 3080 KM + AOH 3080 G \*图片

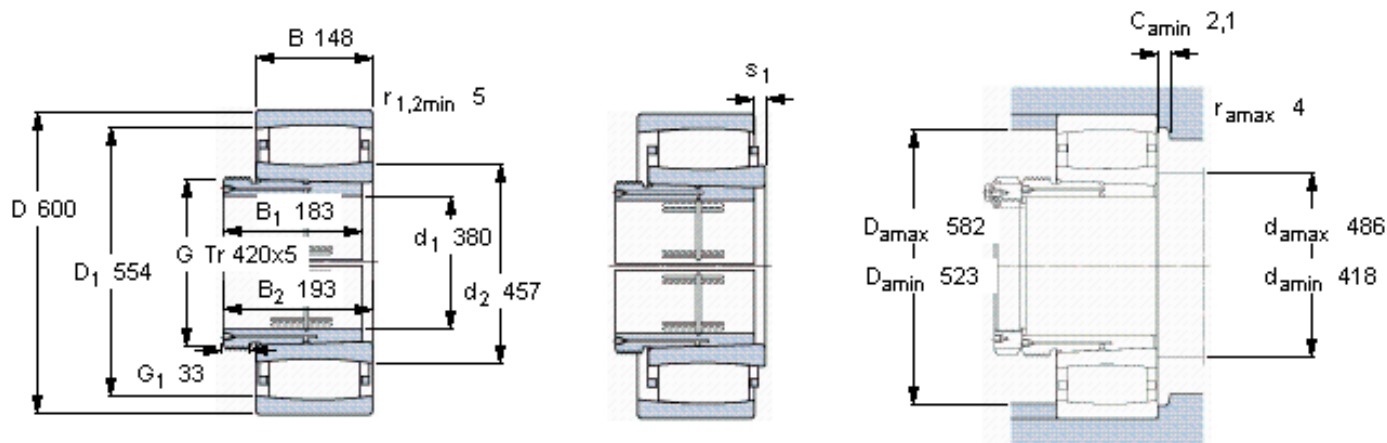

轴向位移  $s_1$

30,6

对中误差系数  $k_1$

0,12

运行游隙系数  $k_2$

0,09

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/a129ce38.html>

