




TIMKEN L217849/L217813参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	L217849		内圈
	Cup (Outer)	L217813		外圈
	d	88.9	mm	内径
	D	127	mm	外径
	T	20.6502	mm	宽度
额定载荷	C1	92523	N	一百万转动态径向载荷
	C90	24020.4	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	13567.1	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	156577	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.77		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.82		系数
几何结构系数	Cg	0.1152		几何系数
尺寸	B	20.6375	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	97.028	mm	轴肩直径
	da	93.98	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	19.05	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	117.094	mm	轴承座挡肩直径
	Da	120.904	mm	轴承座挡肩直径
	a	0	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	848.22	g	—

TIMKEN L217849/L217813图片

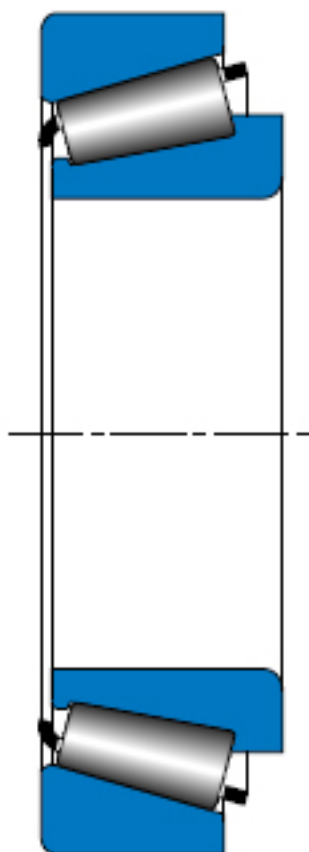

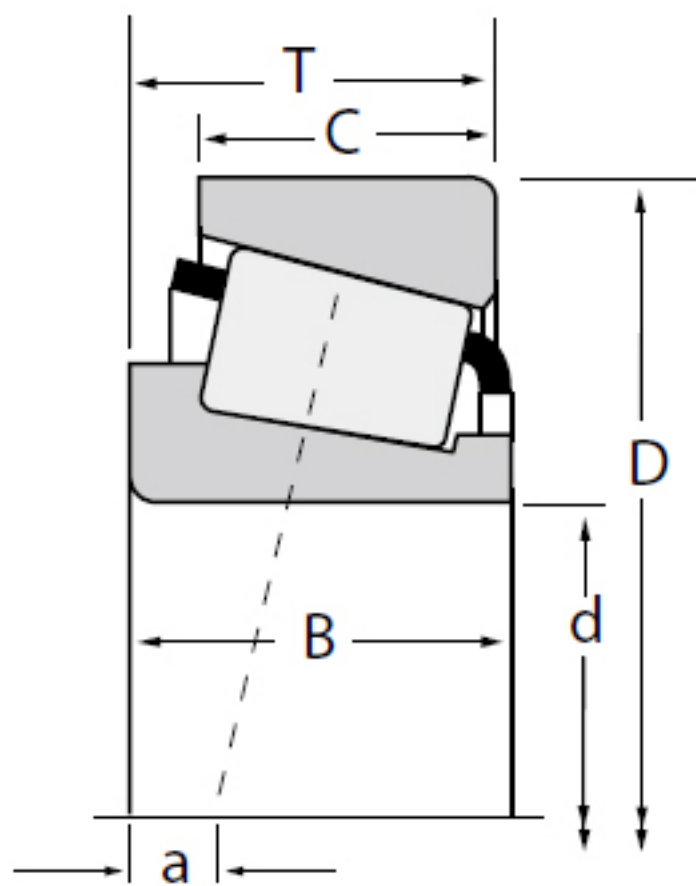

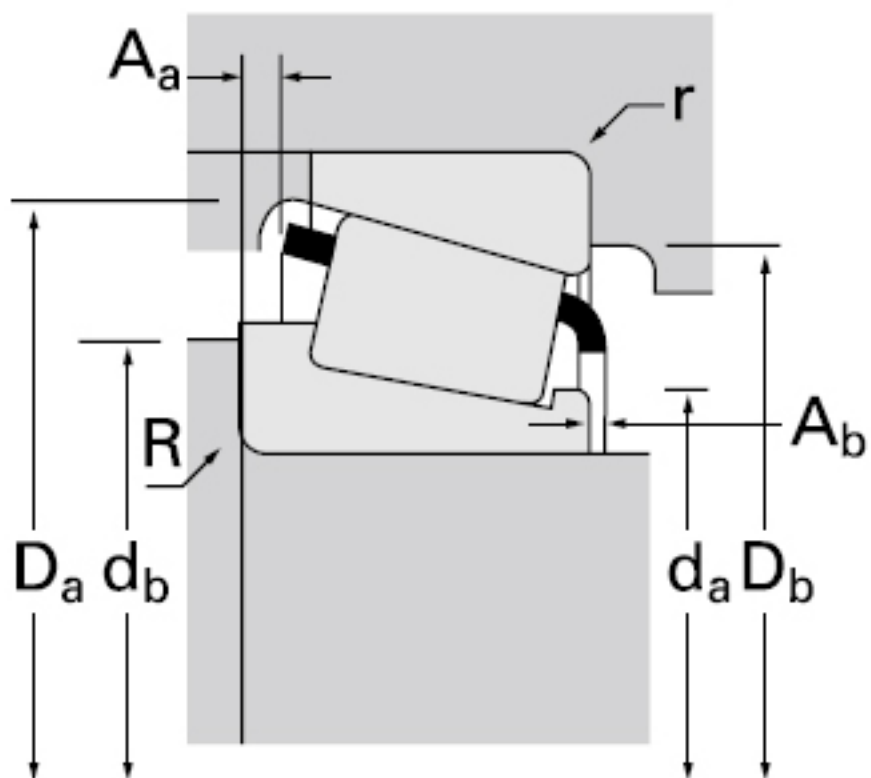

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a12b2e0b.html>

