
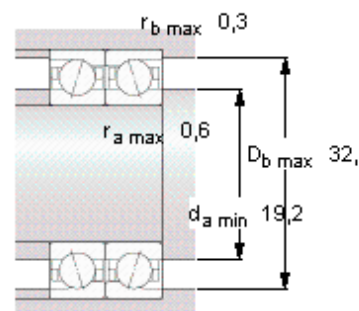
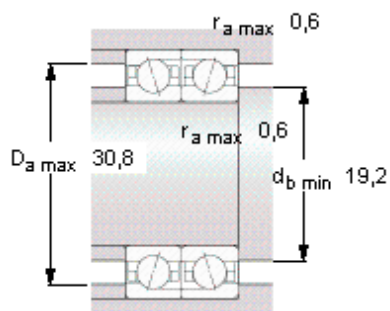



SKF 7202 CD/HCP4A参数

主要尺寸	d	15	mm	—
	D	35	mm	—
	B	11	mm	—
基本额定载荷	C	7410	N	动载荷
	C_0	3350	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	140	N	—
可达转速	Grease	60000	r/min	—
	Oil-air	85000	r/min	—
重量	重量	37	g	—
型号	型号	7202 CD/HCP4A	—	—

SKF 7202 CD/HCP4A图片

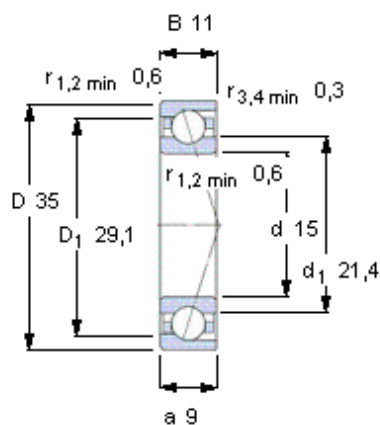

Ball diameter 6,35

Number of balls 10

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
30	60	120	240

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
21	28	39	54

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,73

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 8,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,03

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,06

f_{HC} 1,01

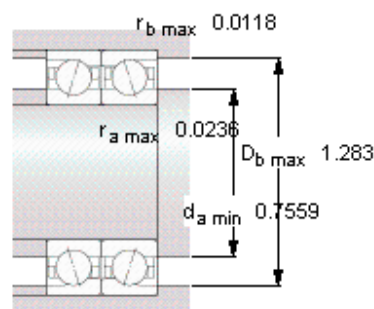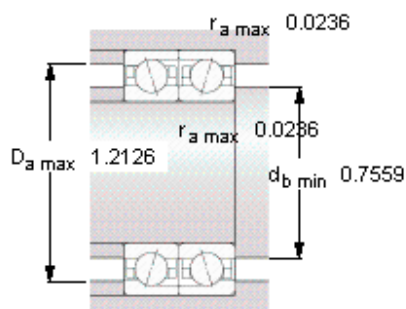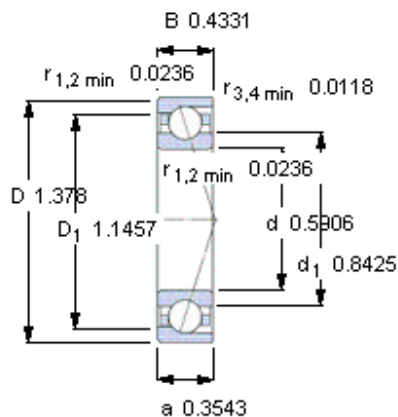

Ball diameter 6,35
Number of balls 10

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
30	60	120	240

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
21	28	39	54

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,73

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 8,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,03

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,06

f_{HC} 1,01