


## SKF HA 3136参数


|      |              |          |    |   |
|------|--------------|----------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 163.512  | mm | — |
|      | $d$          | 180      | mm | — |
|      | $d_3$        | 230      | mm | — |
|      | $B_1$        | 131      | mm | — |
|      | G            | M 180x3  | —  | — |
|      | $d_1$        | 6.7/16   | 英寸 | — |
| 重量   | 重量           | 8150     | g  | — |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | HA 3136  | —  | — |
|      | 附属锁定螺母       | KM 36    | —  | — |
|      | 附属锁定装置       | MB 36    | —  | — |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 36 E | —  | — |

## SKF HA 3136图片

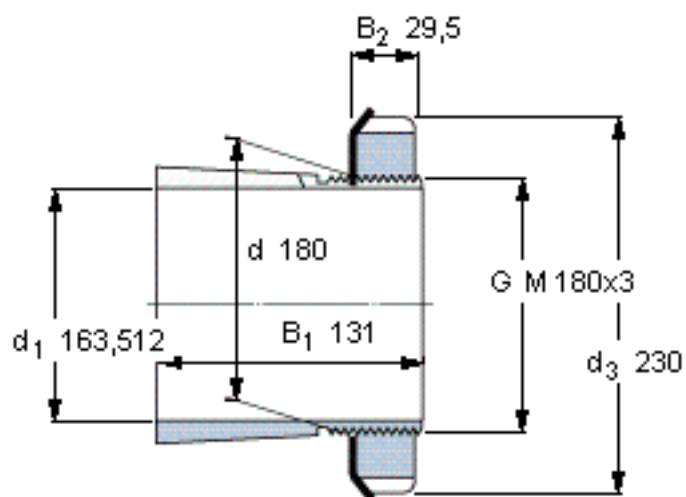

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a1f2b671.html>

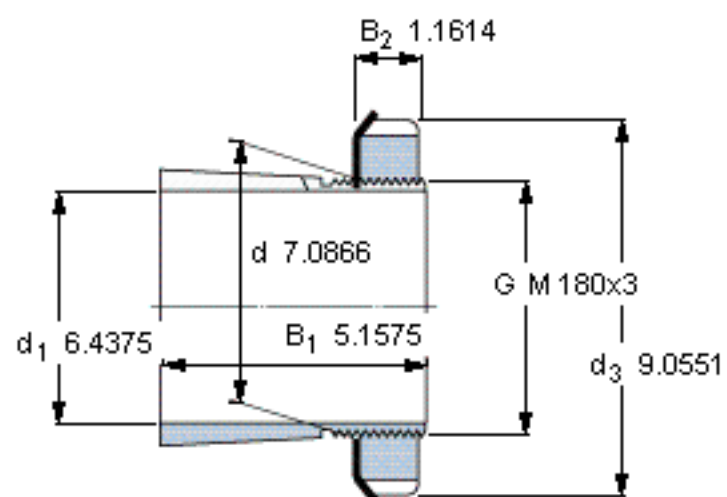

外锥度1:12