


NTN 7318参数

主要尺寸	SD	90	mm	—
	D	190	mm	—
	B	43	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7318		型号
基本额定载荷	CR	171000	N	动载荷
	COR	147000	N	静载荷
	CRF	17 400	kgf	动载荷
	CORF	15 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LS0	5 300	r/min	油润滑
作用点	A	62.000	mm	—
重量	MASS	5060	g	重量
主要尺寸	B2	86	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	277000	N	动载荷(双列)
	COR1	294000	N	静载荷(双列)
	CRF1	28 300	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	30 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	104	mm	(最小)
	DB1	97	mm	(最小)
	DA	176	mm	(最大)
	DB11	183	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7318图片

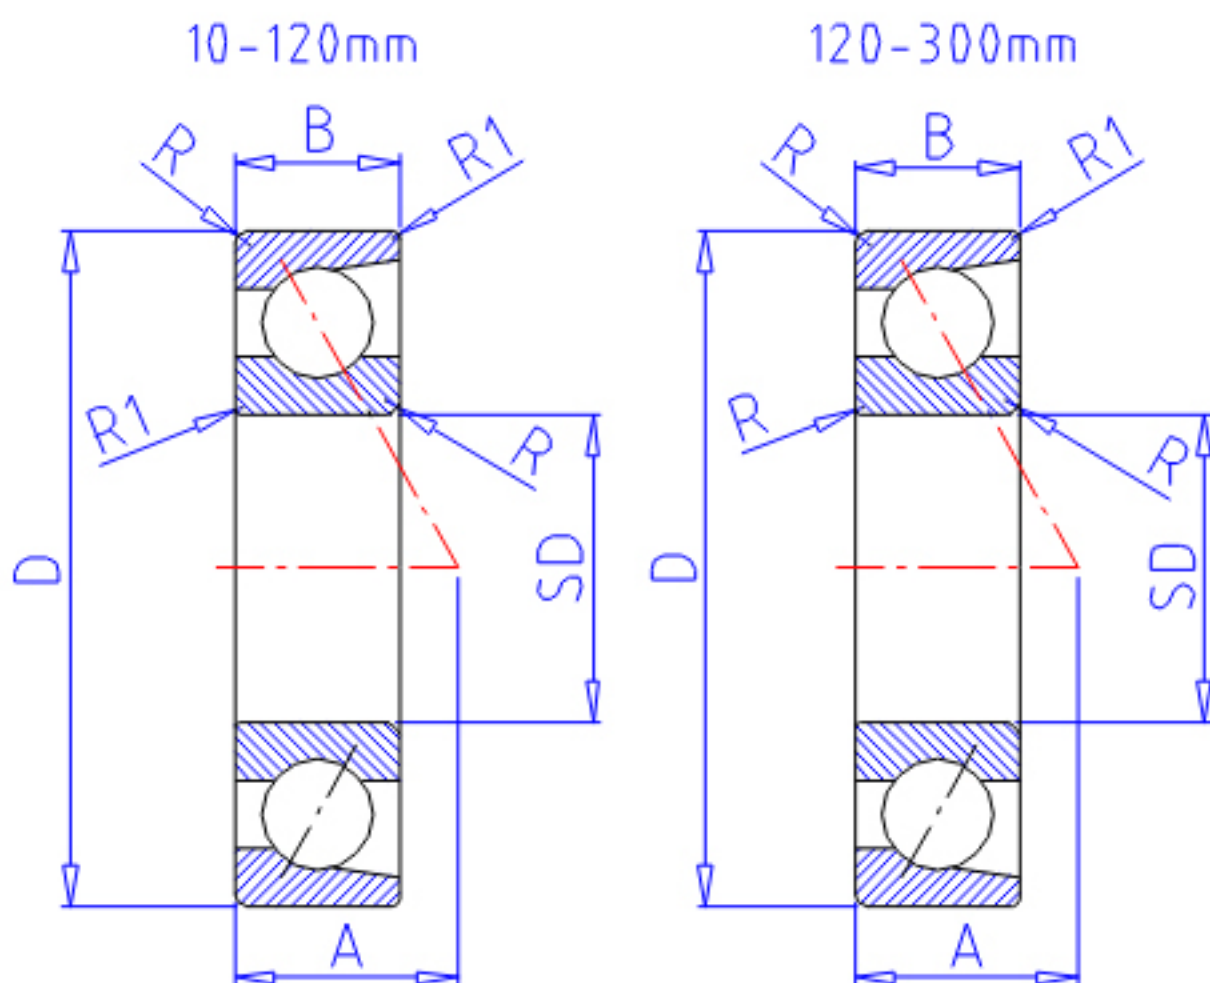

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a29f9a94.html>

