


NTN 7016DT参数

型号	LINA	7016DT		型号
主要尺寸	SD	80	mm	—
	D	125	mm	—
	B	22	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	53500	N	动载荷
	COR	50500	N	静载荷
	CRF	5 450	kgf	动载荷
	CORF	5 150	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 500	r/min	脂润滑
	LS0	7 300	r/min	油润滑
作用点	A	40.500	mm	—
重量	MASS	990	g	重量
主要尺寸	B2	44	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	86500	N	动载荷(双列)
	COR1	101000	N	静载荷(双列)
	CRF1	8 850	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	10 300	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 800	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	21.5	mm	(最小)
	DB1	87	mm	(最小)
	DA	118	mm	(最大)
	DB11	120.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7016DT图片

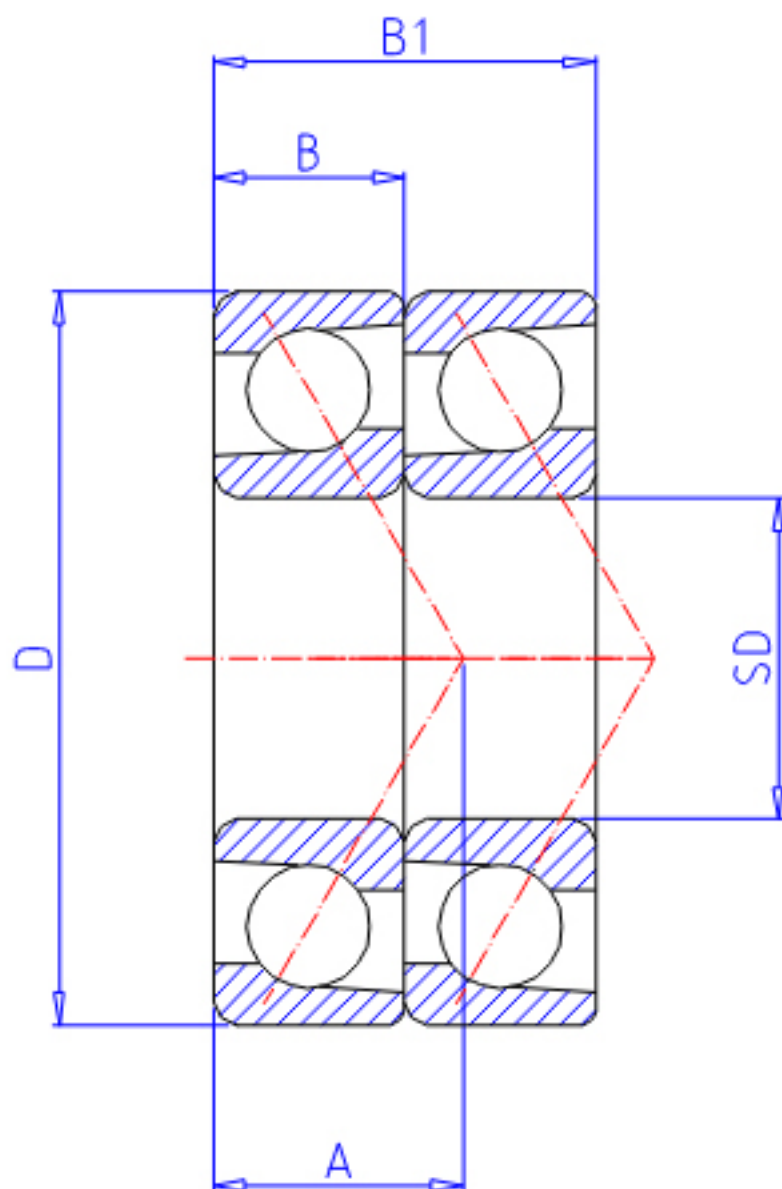

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a2ec71f0.html>

