


SKF C 4034 K30V + AH 24034 *参数

主要尺寸	d_1	160	mm	—
	D	260	mm	—
	B	90	mm	—
基本额定载荷	C	1140000	N	动载荷
	C_0	1860000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	170000	N	—
额定转速	参考转速	—	r/min	—
	极限转速	500	r/min	—
重量	重量	20000	g	—
型号	* SKF 探索者轴承	C 4034 K30V + AH 24034 *	—	—
说明	**请核查供货情况	—	—	—




SKF C 4034 K30V + AH 24034 *图片

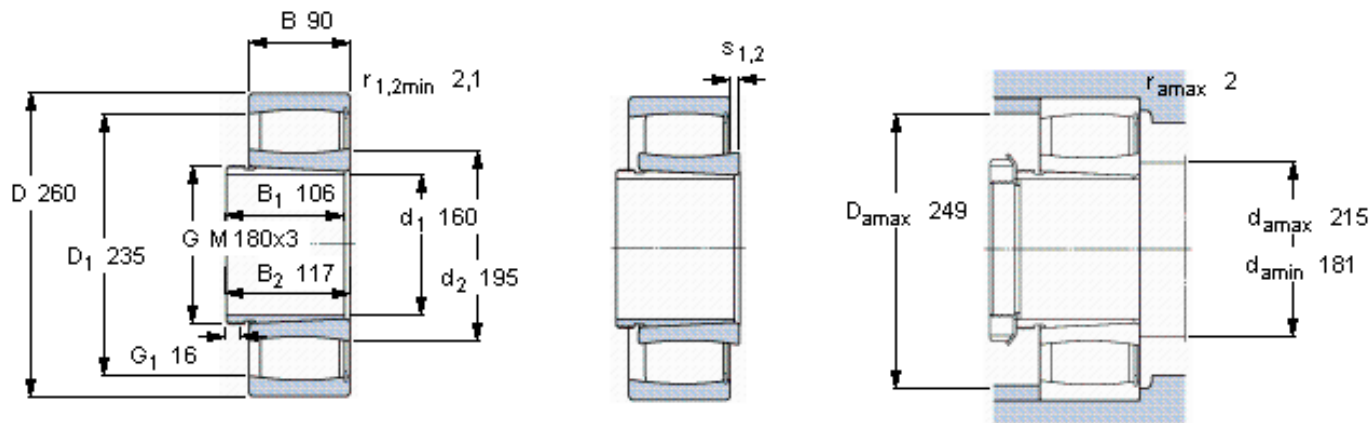

轴向位移 s_1
 轴向位移 s_2 (挡圈侧)
 对中误差系数 k_1
 运行游隙系数 k_2

17,1
 7,2
 0,10
 0,10

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/a49a2e89.html>

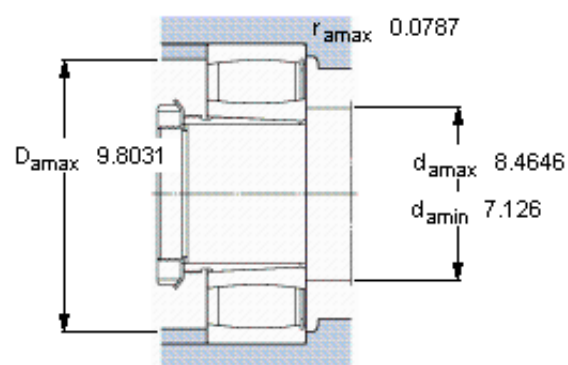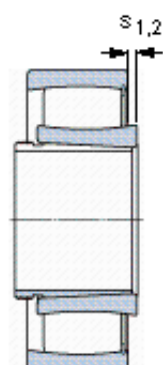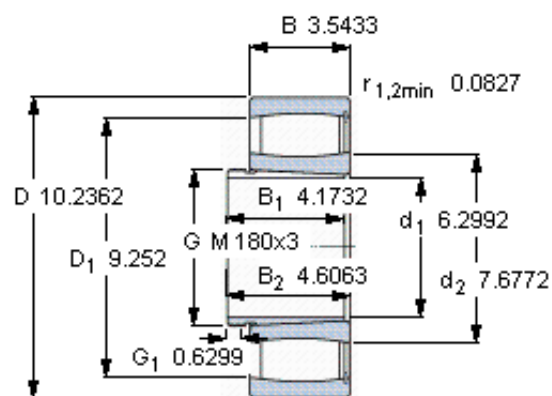

轴向位移 s_1	0.673
轴向位移 s_2 (挡圈侧)	0.283
对中误差系数 k_1	0,108
运行游隙系数 k_2	0,103