
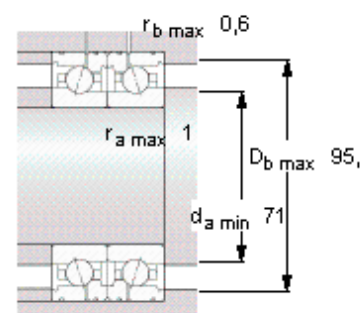
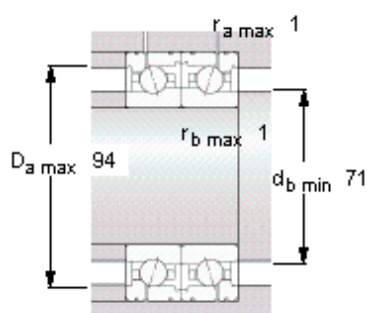



SKF 7013 CE/HCP4AL1参数

主要尺寸	d	65	mm	—
	D	100	mm	—
	B	18	mm	—
基本额定载荷	C	20300	N	动载荷
	C_0	15600	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	655	N	—
可达转速	Grease	22000	r/min	—
	Oil-air	34000	r/min	—
重量	重量	390	g	—
型号	型号	7013 CE/HCP4AL1	—	—

SKF 7013 CE/HCP4AL1图片

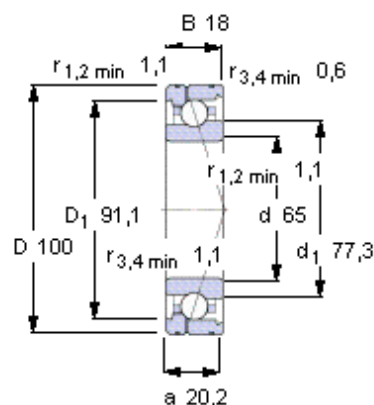

Ball diameter 8,731
Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]
背对背配置，面对面配置
预载荷等级

A	B	C	D
110	330	650	-

Static axial stiffness [N/μm]
(guideline value)

预载荷等级





A	B	C	D
59	92	124	-

Reference grease quantity [cm³]
 G_{ref} 6,2

计算系数
for equivalent bearing load
 f_0 8,4

for preload in mounted bearing sets
 f 1,09
 f_1 1
 f_{2A} 1
 f_{2B} 1,03
 f_{2C} 1,05
 f_{2D} -
 f_{HC} 1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/a6685449.html>

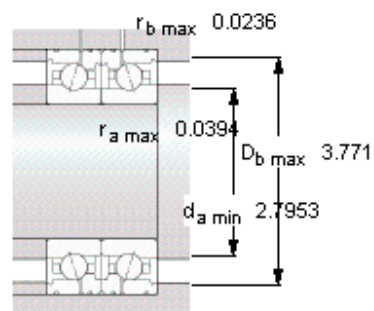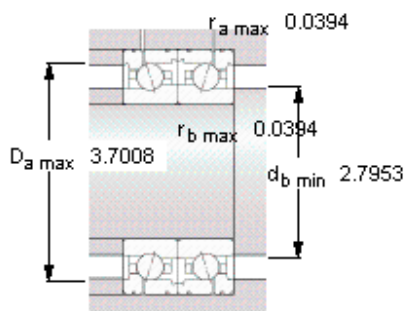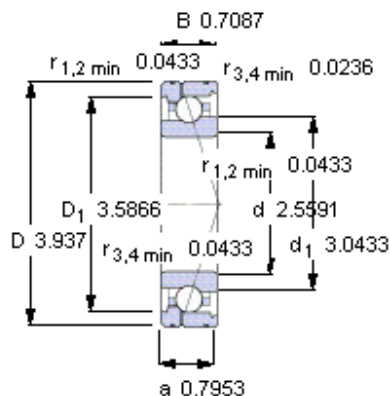

Ball diameter 8,731

Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
110	330	650	-

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
59	92	124	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 6,2

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 8,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,09

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01