


NTN 7330BDB参数

型号	LINA	7330BDB		型号
主要尺寸	SD	150	mm	—
	D	320	mm	—
	B	65	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	1.50	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	300000	N	动载荷
	COR	350000	N	静载荷
	CRF	30 500	kgf	动载荷
	CORF	36 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 000	r/min	脂润滑
	LS0	2 600	r/min	油润滑
作用点	A	131.000	mm	—
重量	MASS	25100	g	重量
主要尺寸	B2	130	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	490000	N	动载荷(双列)
	COR1	700000	N	静载荷(双列)
	CRF1	50 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	71 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 600	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	2 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	168	mm	(最小)
	DA	302	mm	(最大)
	DB11	311.5	mm	(最大)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)

NTN 7330BDB图片

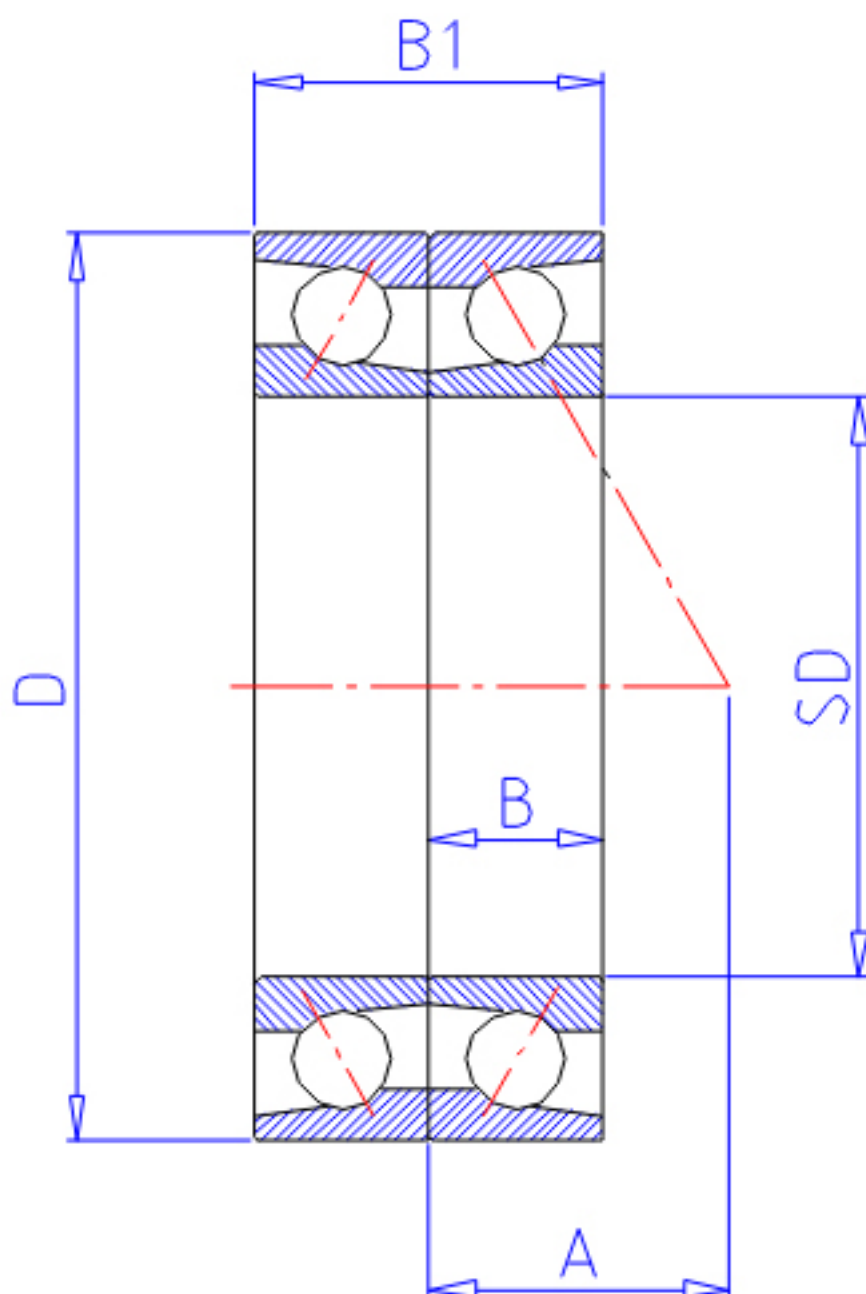

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a9fe9a3d.html>

