


NTN 7012DB参数

型号	LINA	7012DB		型号
主要尺寸	SD	60	mm	—
	D	95	mm	—
	B	18	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	32000	N	动载荷
	COR	28100	N	静载荷
	CRF	3 250	kgf	动载荷
	CORF	2 860	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 200	r/min	脂润滑
	LS0	9 600	r/min	油润滑
作用点	A	31.500	mm	—
重量	MASS	480	g	重量
主要尺寸	B2	36	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	52000	N	动载荷(双列)
	COR1	56000	N	静载荷(双列)
	CRF1	5 300	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	5 700	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 800	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	7 700	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	119	mm	(最小)
	DB1	67	mm	(最小)
	DA	88	mm	(最大)
	DB11	90.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7012DB图片

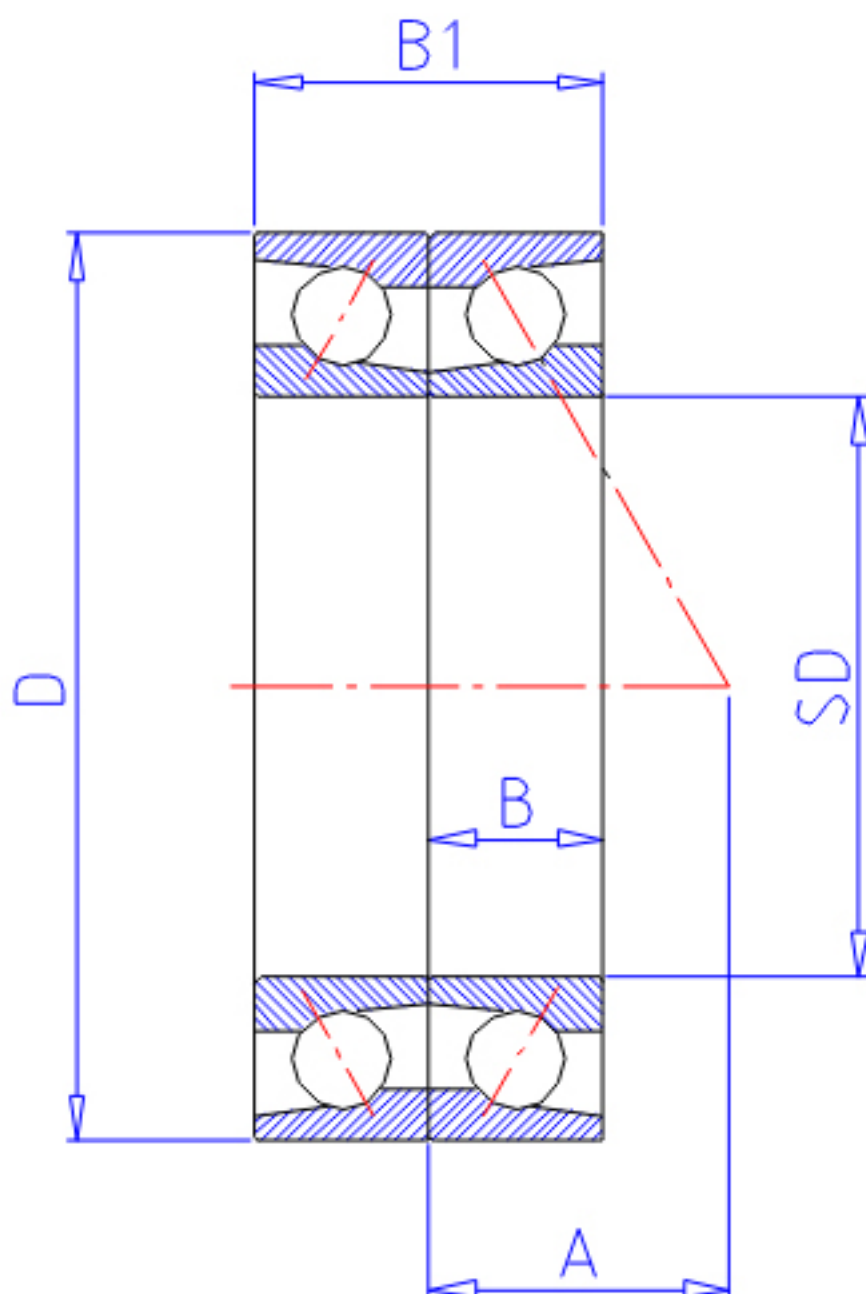

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/acd568eb.html>

