


NACHI 6200-2NKE9参数

| | | | | |
|--------|----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 10 | mm | 内径 |
| | D | 30 | mm | 外径 |
| | B | 9 | mm | 宽度 |
| | r | 0.6~1 | mm | 轴向 |
| | r | 0.6~2 | mm | 轴向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 15 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 25 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 0.6 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 32 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 5100 | N | 动载荷 |
| | Cor | 2390 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 25000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | - | r/min | 油润滑 |

NACHI 6200-2NKE9图片

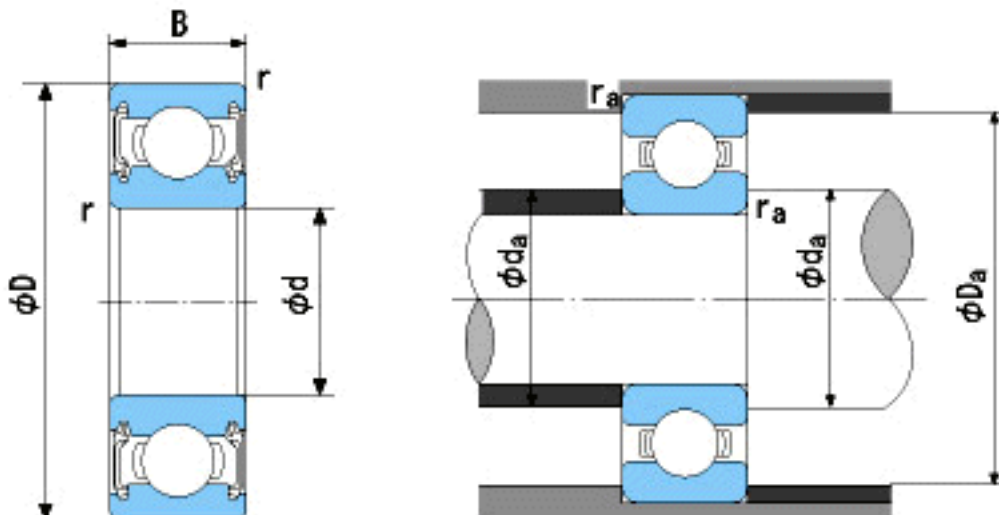

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ad02edb9.html>