


## SKF YAR 210-112-2F参数

|        |        |                |       |     |
|--------|--------|----------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d      | 44.45          | mm    | —   |
|        | D      | 90             | mm    | —   |
|        | B      | 51.6           | mm    | —   |
|        | C      | 22             | mm    | —   |
| 基本额定载荷 | C      | 35100          | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$  | 23200          | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$  | 980            | N     | —   |
| 极限转速   | 带h6轴公差 | 4000           | r/min | —   |
| 重量     | 重量     | 840            | g     | —   |
| 型号     | 型号     | YAR 210-112-2F | —     | —   |

## SKF YAR 210-112-2F图片

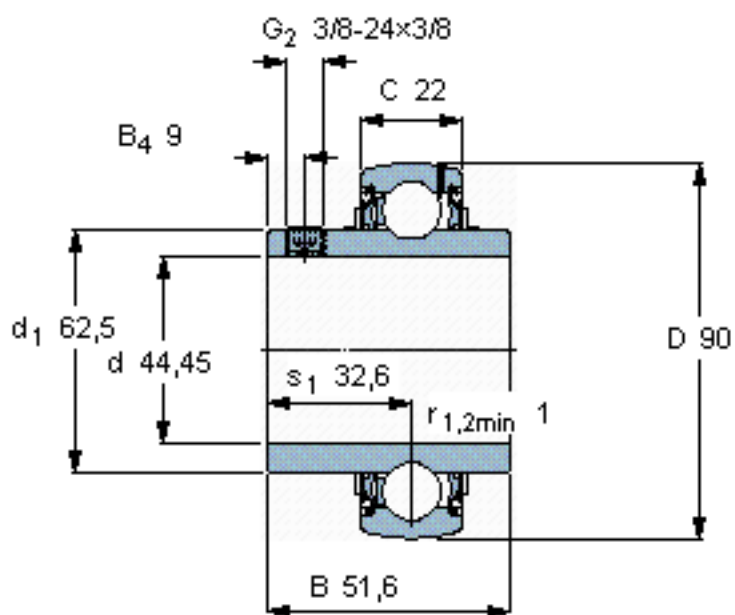


**六角键销尺寸 [mm]**  
4,7625

**推荐的紧固扭矩 [Nm]**  
16,5

**适宜的橡胶活圈**  
—

**计算系数**  
 $f_0$  14

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/ad20575c.html>

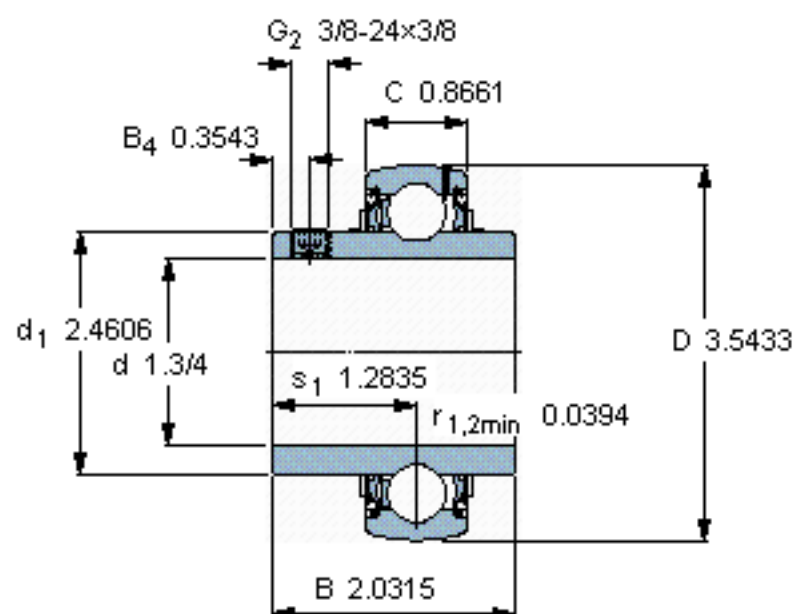

六角键销尺寸 [mm]

4,7625

推荐的紧固扭矩 [Nm]

16,5

适宜的橡胶活圈

-

计算系数

$f_0$  14