


## NACHI 6312NSE参数

|        |         |         |       |      |
|--------|---------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d       | 60      | mm    | 内径   |
|        | D       | 130     | mm    | 外径   |
|        | B       | 31      | mm    | 宽度   |
|        | r       | 2.1~4   | mm    | 径向   |
|        | r       | 2.1~6.5 | mm    | 径向   |
| 安装尺寸   | da(min) | 72      | mm    | (最小) |
|        | Da(max) | 118     | mm    | (最大) |
|        | ra(max) | 2       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass    | 1700    | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr      | 82000   | N     | 动载荷  |
|        | Cor     | 52000   | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease  | 3600    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil     | —       | r/min | 油润滑  |

## NACHI 6312NSE图片

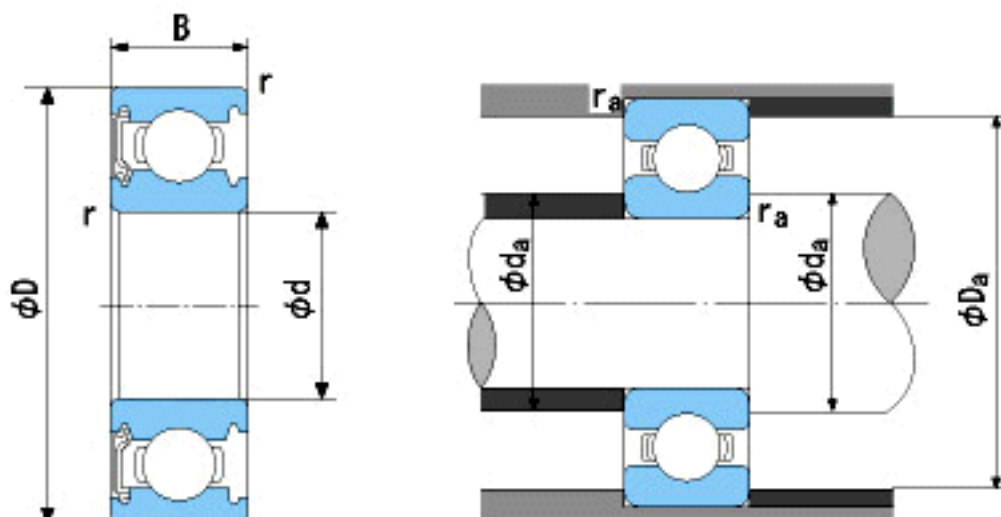

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ad23b1fc.html>