


SKF 23032 CCK/W33参数

轴直径	d_a	138.113	mm	—
轴承	型号	23032 CCK/W33	—	—
基本额定载荷	C	585000	N	动载荷
主要尺寸	A_2	203.2	mm	—
	L	466.725	mm	—
	H	292.1	mm	—
	H_1	152.4	mm	—
重量	对于带迷宫密封件的套件	63500	g	—
带下列密封件的轴承座 套件型号	PosiTrac密封件	SAF 23032 KAx5.7/16	—	—
	PosiTrac Plus密封件	SAF 23032 KA/TLCx5.7/16	—	—
	铁燧岩密封件	SAF 23032 KATx5.7/16	—	—

SKF 23032 CCK/W33图片

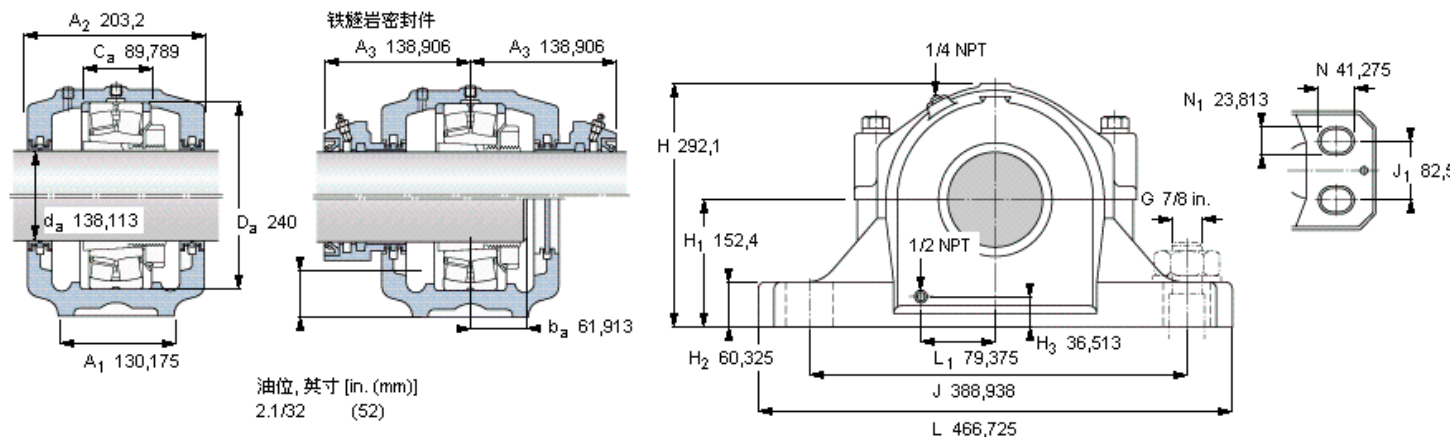

轴承座套件部件¹⁾

轴承座 ²⁾	SAF 032 KAx5.7/16
轴承 ³⁾	23032 CCK/W33
定位环	2 x 38151-32 (不包括)
紧定套	SNW 3032x5.7/16
密封件选择：	
PosiTrac密封件	LOR 130
PosiTrac Plus 接触元件	B-10724-130
铁壁岩密封件	TER 130

其他的密封选择

带 V 形圈的壁岩密封件 (后缀 TV)	TER 130 V
接触密封件 (后缀 -210)	-
端盖 (后缀 Y)	EPR 16

注释

- ¹⁾ 轴承座套件中的部件也可单独订购
²⁾ 轴承座始终配备迷宫密封环和
³⁾ 参看型录“滚子轴承”中的其他内部游隙数据
⁴⁾ 有关 100% 轴承充填和 50% 轴承座充填要求，在修改设计或订购之前
 请先向 **SKF 询问**

额定速度, r/min


轴承极限转速	3000
PosiTrac Plus 密封件的最高速度	1050
壁岩密封件的最高速度	560
有帽螺栓	
尺寸 [英寸]	1-8
推荐的紧固	
扭矩 [ft.lbs (Nm)]	900 (1200)

适用的固定螺栓


尺寸 [英寸 (毫米)]	7/8 (22)
油脂量 ⁴⁾	
初步填充, lb (kg)	3,25 (1,5)

轴承座最高安全负荷 [lbf (kN)]

P _{60°}	42600 (189)
P _{90°}	25500 (113)
P _{120°}	16600 (73,8)
P _{150°}	15300 (68,0)
P _{180°}	19000 (84,5)
P _a	6400 (32,9)



参考资料: <http://www.sozhou.com/p/ae20b42d.html>

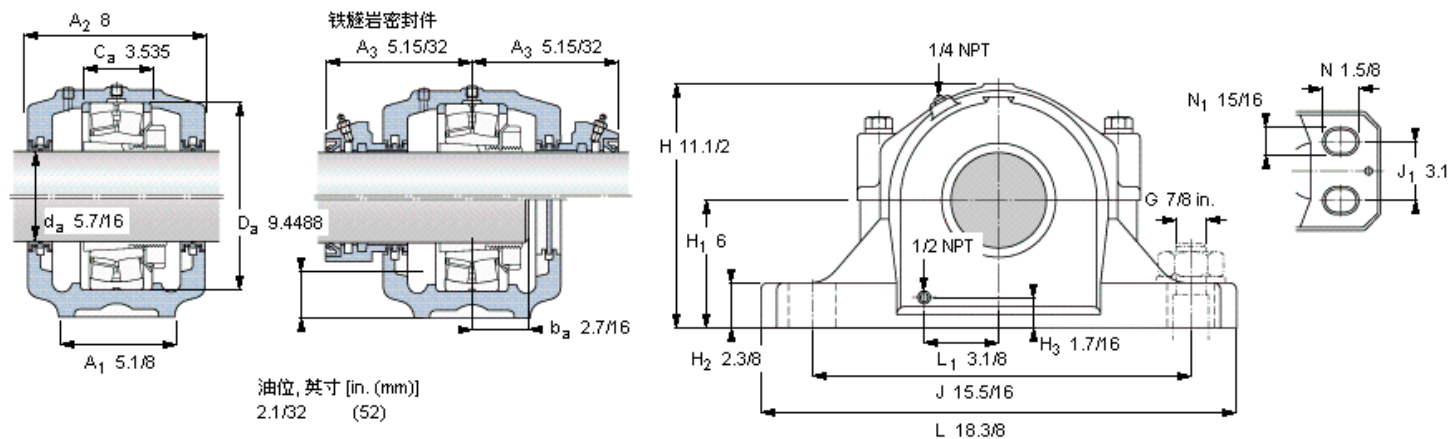

轴承座套件部件¹⁾

轴承座 ²⁾	SAF 032 KA×5.7/16
轴承 ³⁾	23032 CCKAW33
定位环	2 × 38151-32 (不包括)
紧定套	SNW 3032×5.7/16
密封件选择：	
PosiTrac密封件	LOR 130
PosiTrac Plus 接触元件	B-10724-130
铁壁岩密封件	TER 130

其他的密封选择

带 V 形圈的壁岩密封件 (后缀 TV)	TER 130 V
接触密封件 (后缀 -210)	-
端盖 (后缀 Y)	EPR 16

注释

- ¹⁾ 轴承座套件中的部件也可单独订购
- ²⁾ 轴承座始终配备迷宫密封环和
- ³⁾ 参看型录“滚子轴承”中的其他内部游隙数据
- ⁴⁾ 有关 100% 轴承充填和 50% 轴承座充填要求，在修改设计或订购之前请先向 SKF 询问

额定速度, r/min

轴承极限转速	3000
PosiTrac Plus 密封件的最高速度	1050
壁岩密封件的最高速度	560
有帽螺栓	
尺寸 [英寸]	1-8
推荐的紧固	
扭矩 [ft.lbs (Nm)]	900 (1200)

适用的固定螺栓

尺寸 [英寸 (毫米)]	7/8 (22)
--------------	----------

油脂量⁴⁾

初步填充, lb (kg)	3,25 (1,5)
---------------	------------

轴承座最高安全负荷 [lbf (kN)]

P _{60°}	42600 (189)
P _{90°}	25500 (113)
P _{120°}	16600 (73,8)
P _{150°}	15300 (68,0)
P _{180°}	19000 (84,5)
P _a	6400 (32,9)

