


NTN 23156B参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 280     | mm    | -    |
|        | D     | 460     | mm    | 外径   |
|        | B     | 146     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 5.0     | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 23156B  |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 2300000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 4250000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 234 000 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 435 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 550     | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 850     | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 97700   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 438     | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 302     | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 2.13    |       | -    |
|        | Y2    | 3.18    |       | -    |
|        | Y0    | 2.09    |       | -    |
| 常数     | E     | 0.32    |       | -    |
| 安装尺寸   | RAS   | 4       | mm    | (最大) |

NTN 23156B图片

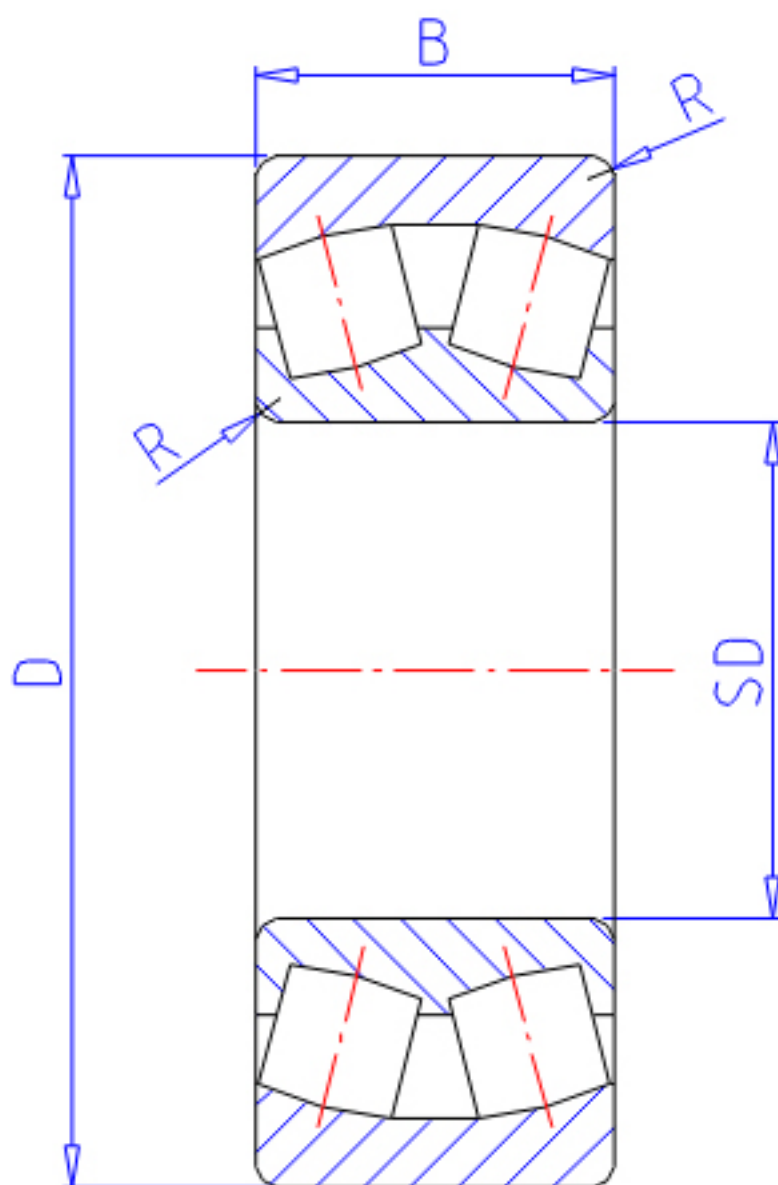

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b004fc51.html>

