


### SKF PNA 20/42参数


主要尺寸	d	20	mm	-
	D	42	mm	-
	B	20	mm	-
基本额定载荷	C	19000	N	动载荷
	$C_0$	32500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	4000	N	-
额定转速	参考转速	16000	r/min	-
	极限转速	18000	r/min	-
重量	重量	140	g	-
型号	型号	PNA 20/42	-	-

### SKF PNA 20/42图片

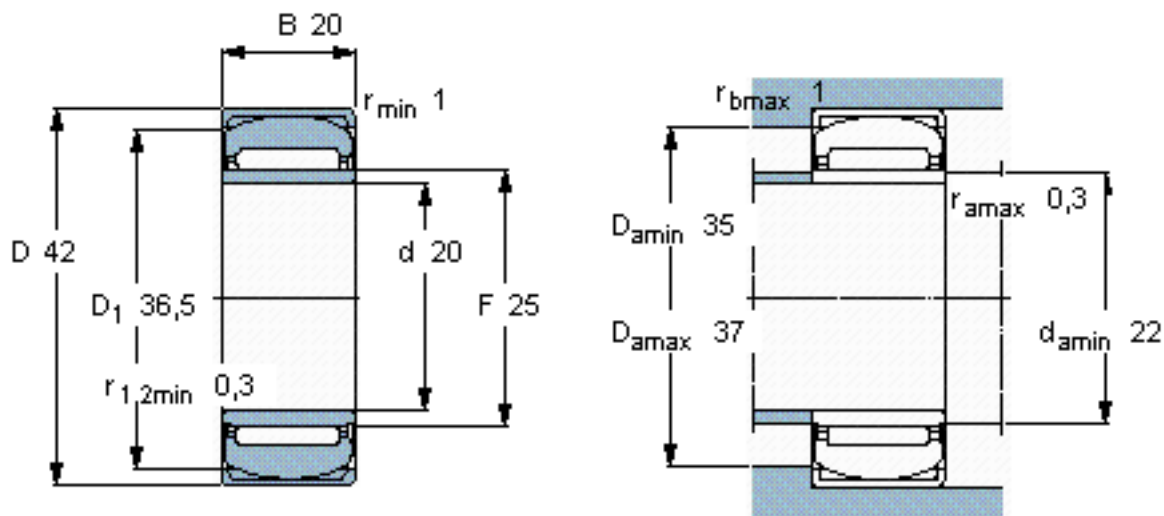

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s \leq 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/b056da57.html>

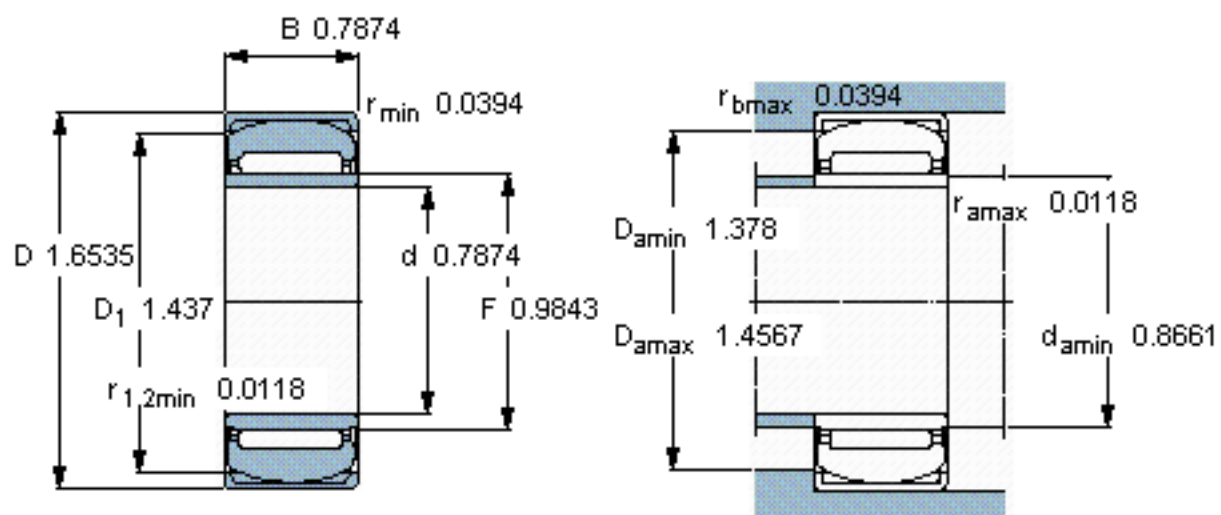

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0.0197$