


NTN 4T-482/472参数

主要尺寸	SD	69.850	mm	—
	D	120.000	mm	外径
	T	29.790	mm	宽度
	B	29.010	mm	宽度
	C	24.240	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	2.0	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-482/472		型号
基本额定载荷	CR	128000	N	动载荷
	COR	177000	N	静载荷
	CRF	13 000	kgf	动载荷
	CORF	18 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LSO	4 000	r/min	油润滑
作用点	A	3.9	mm	—
重量	MASS	1330	g	重量
安装尺寸	DA1	83	mm	(最小)
	DB1	77	mm	(最大)
	DA	107	mm	(最大)
	DB	114	mm	(最小)
常数	E	0.38		—
轴向载荷系数	Y2	1.56		—
	Y0	0.86		—

NTN 4T-482/472图片

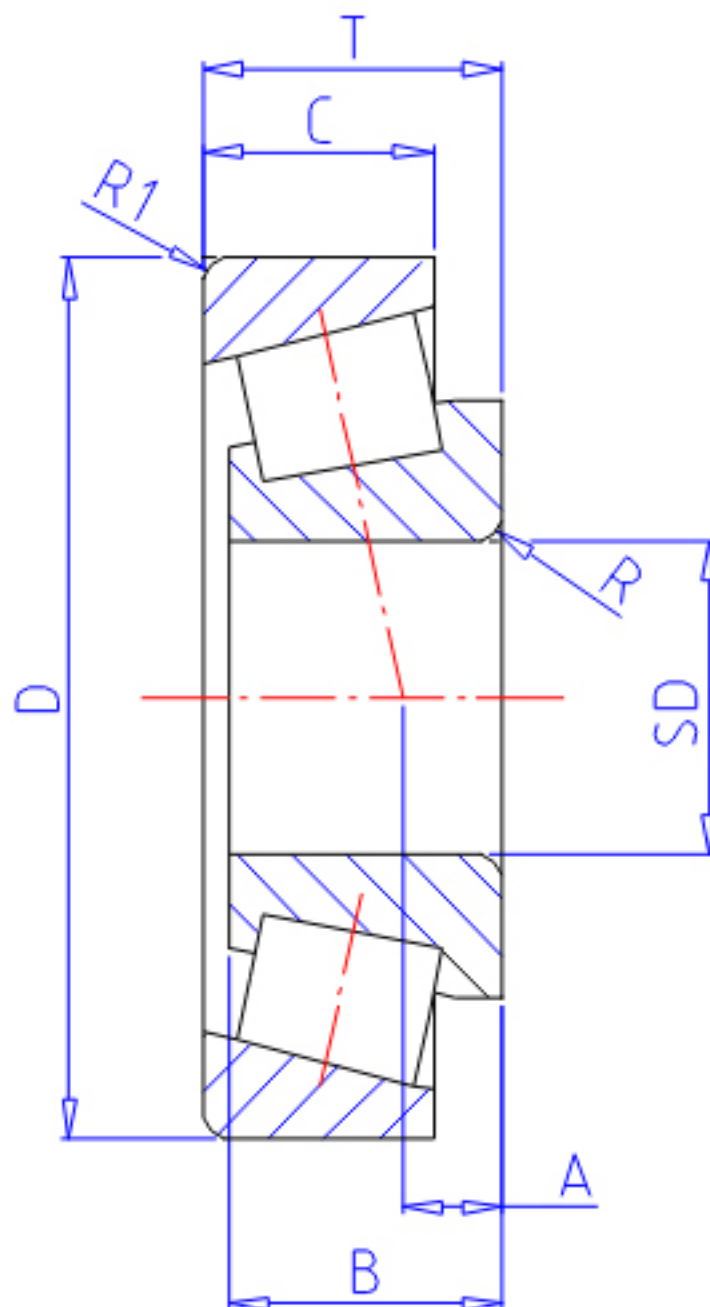

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b18e447b.html>

