




TIMKEN JM734449/JM734410参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	JM734449		内圈
	Cup (Outer)	JM734410		外圈
	d	170	mm	内径
	D	240	mm	外径
	T	45.9994	mm	宽度
额定载荷	C1	401230	N	一百万转动态径向载荷
	C90	104088	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	77843.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	760646	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.34		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.44		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.37		系数
几何结构系数	Cg	0.1164		几何系数
尺寸	B	44.5008	mm	内圈宽度
	R	3.048	mm	最大轴肩倒角半径
	db	184.912	mm	轴肩直径
	da	180.086	mm	轴肩直径
	Aa	2.794	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	4.064	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	37.0002	mm	外圈宽度
	r	2.54	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	221.996	mm	轴承座挡肩直径
	Da	231.902	mm	轴承座挡肩直径
	a	5.08	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	6241.43	g	-

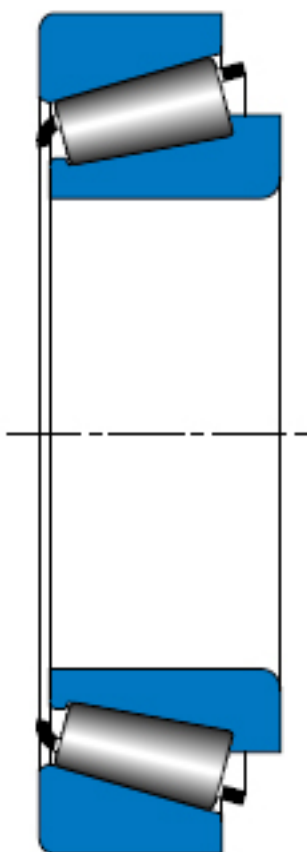

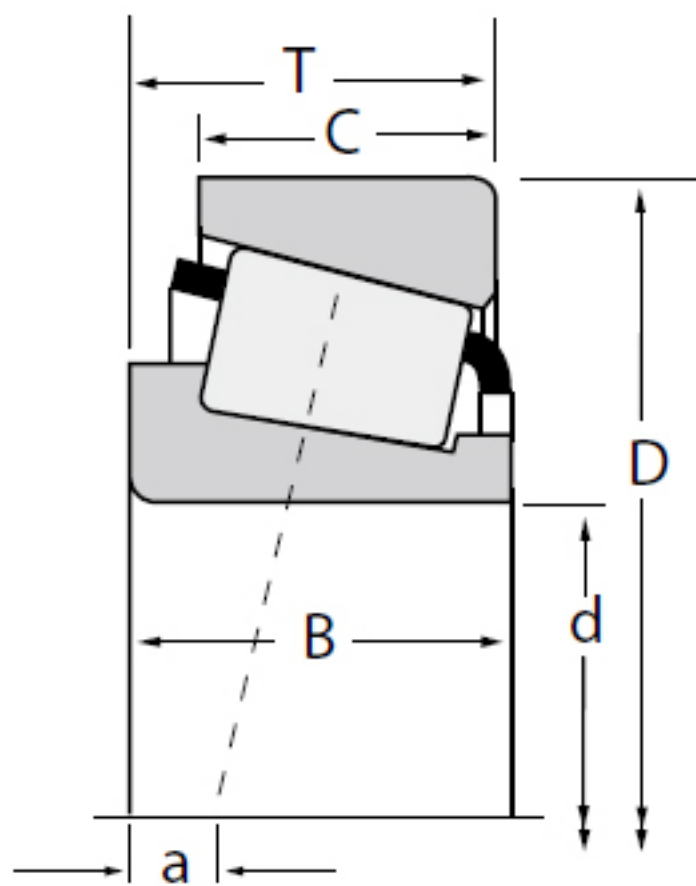

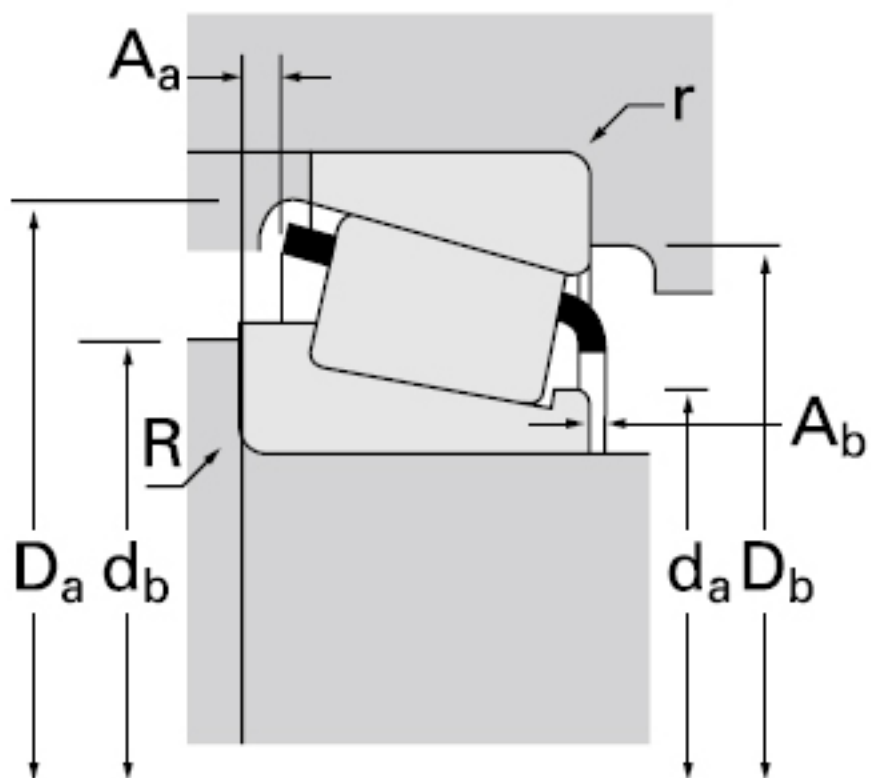

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b2c65fc7.html>

