


NTN 7232DB参数

型号	LINA	7232DB		型号
主要尺寸	SD	160	mm	—
	D	290	mm	—
	B	48	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	263000	N	动载荷
	COR	305000	N	静载荷
	CRF	26 800	kgf	动载荷
	CORF	31 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 400	r/min	脂润滑
	LS0	3 200	r/min	油润滑
作用点	A	89.000	mm	—
重量	MASS	13700	g	重量
主要尺寸	B2	96	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	425000	N	动载荷(双列)
	COR1	615000	N	静载荷(双列)
	CRF1	43 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	62 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 900	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	2 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	174	mm	(最小)
	DA	276	mm	(最大)
	DB11	283	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7232DB图片

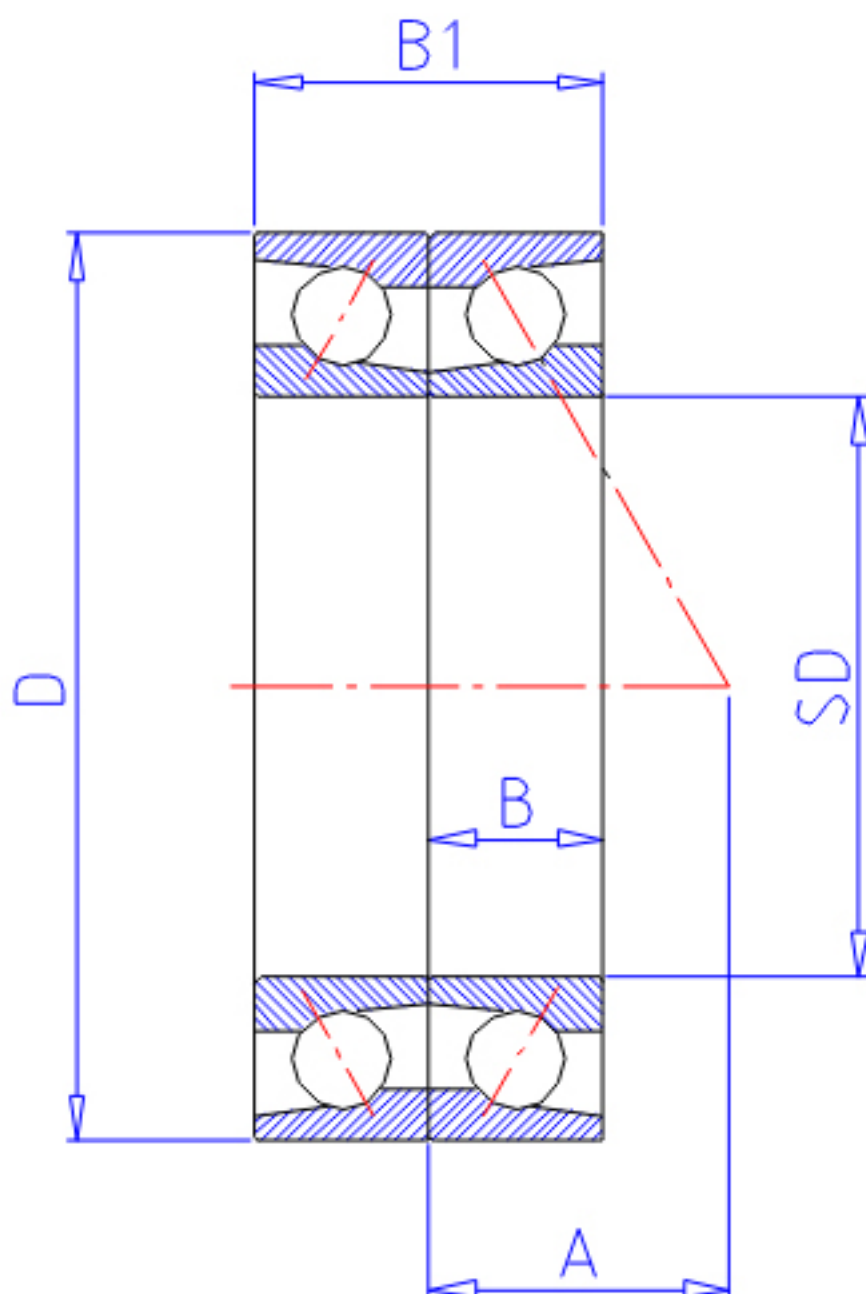

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b5302ed3.html>

