


NTN 7015C参数

主要尺寸	SD	75	mm	—
	D	115	mm	—
	B	20	mm	宽度
	B1	40	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
型号	ORDER	7015C		型号
基本额定载荷	CR	48000	N	动载荷
	COR	45500	N	静载荷
	CRF	4 900	kgf	动载荷
	CORF	4 650	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 800	r/min	脂润滑
	LSO	9 000	r/min	油润滑
作用点	A	22.500	mm	—
重量	MASS	630	g	重量
基本额定载荷	CR1	78000	N	动载荷(双列)
	COR1	91500	N	静载荷(双列)
	CRF1	7 950	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	9 300	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	6 800	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	9 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	82	mm	(最小)
	DA	108	mm	(最大)
	DB11	110.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7015C图片

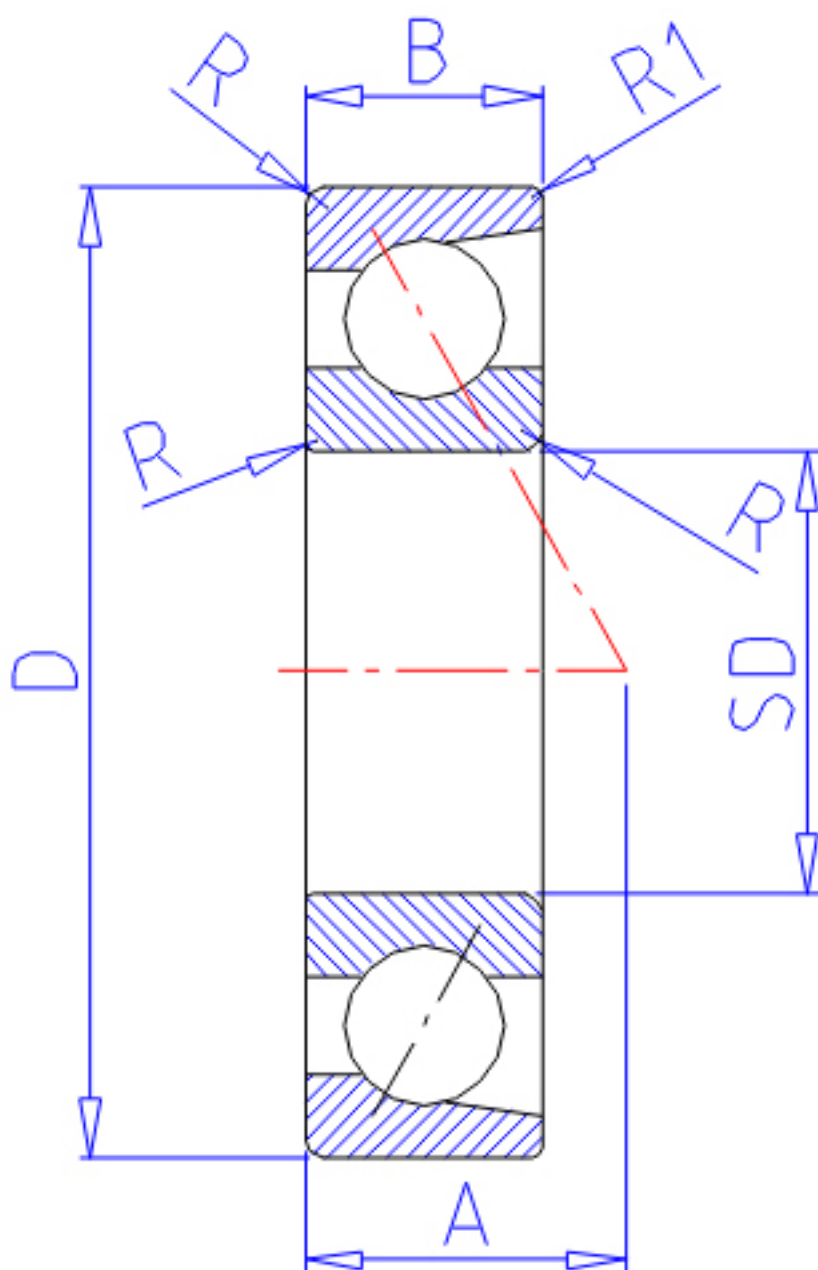

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b6e0ce03.html>

