


SKF 4914参数

主要尺寸	d_1	12.7	mm	—
	d_1	20.83	mm	—
	b	3.96	mm	—
设计	设计	HM14	—	—
密封唇材料	密封唇材料	R	—	—
Pressuredifferential [MPa/psi]	Pressure differential [MPa / psi]	0.02	—	—
型号	型号	4914	—	—
美国图纸编号	美国图纸编号	4914	—	—
注释	注释	Bore-Tite	—	—

SKF 4914图片

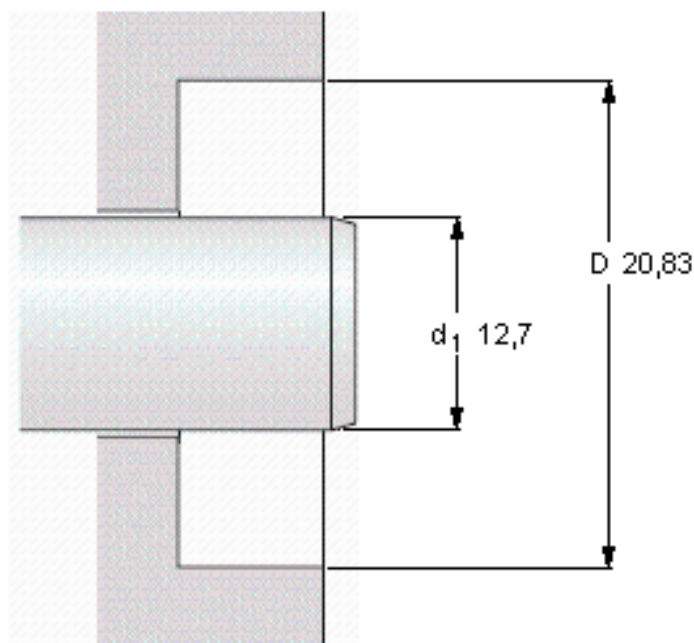

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248



Rotational speed [r/min]

9023
at circumferential speed [m/s / ft/s]
6 / 19.68

Pressure differential [MPa / psi]

0.02 / 2.9

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

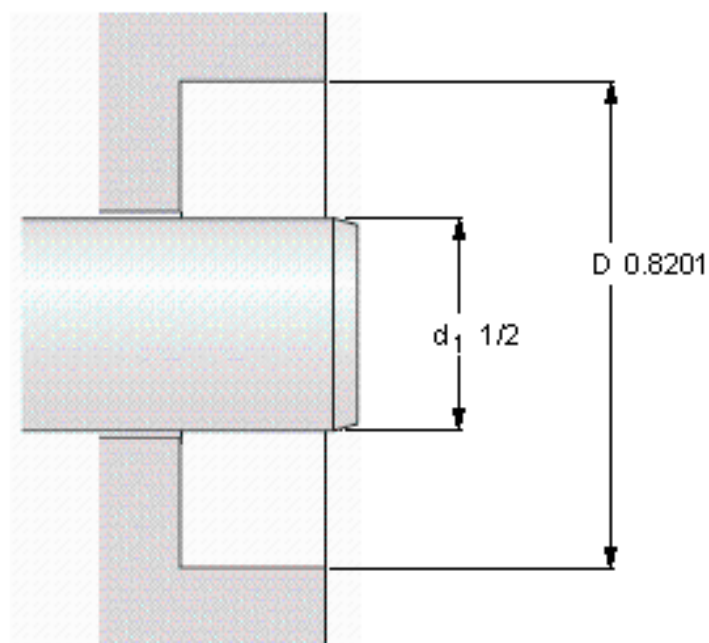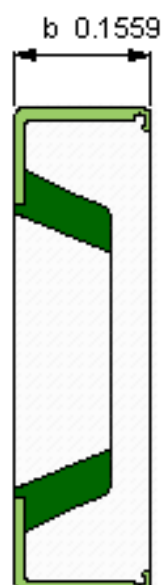

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

Rotational speed [r/min]

9023
at circumferential speed [m/s / ft/s]
6 / 19,68

Pressure differential [MPa / psi]

0,02 / 2,9

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/b79d396b.html>