


NTN 4T-L610549/L610510参数

主要尺寸	SD	63.500	mm	—
	D	94.460	mm	外径
	T	19.050	mm	宽度
	B	19.050	mm	宽度
	C	15.080	mm	宽度
安装尺寸	R	1.5	mm	(最大)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-L610549/L610510		型号
基本额定载荷	CR	60500	N	动载荷
	COR	103000	N	静载荷
	CRF	6 150	kgf	动载荷
	CORF	10 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 600	r/min	脂润滑
	LSO	4 800	r/min	油润滑
作用点	A	-0.6	mm	—
重量	MASS	450	g	重量
安装尺寸	DA1	71	mm	(最小)
	DB1	69	mm	(最大)
	DA	86	mm	(最大)
	DB	91	mm	(最小)
常数	E	0.42		—
轴向载荷系数	Y2	1.41		—
	Y0	0.78		—

NTN 4T-L610549/L610510图片

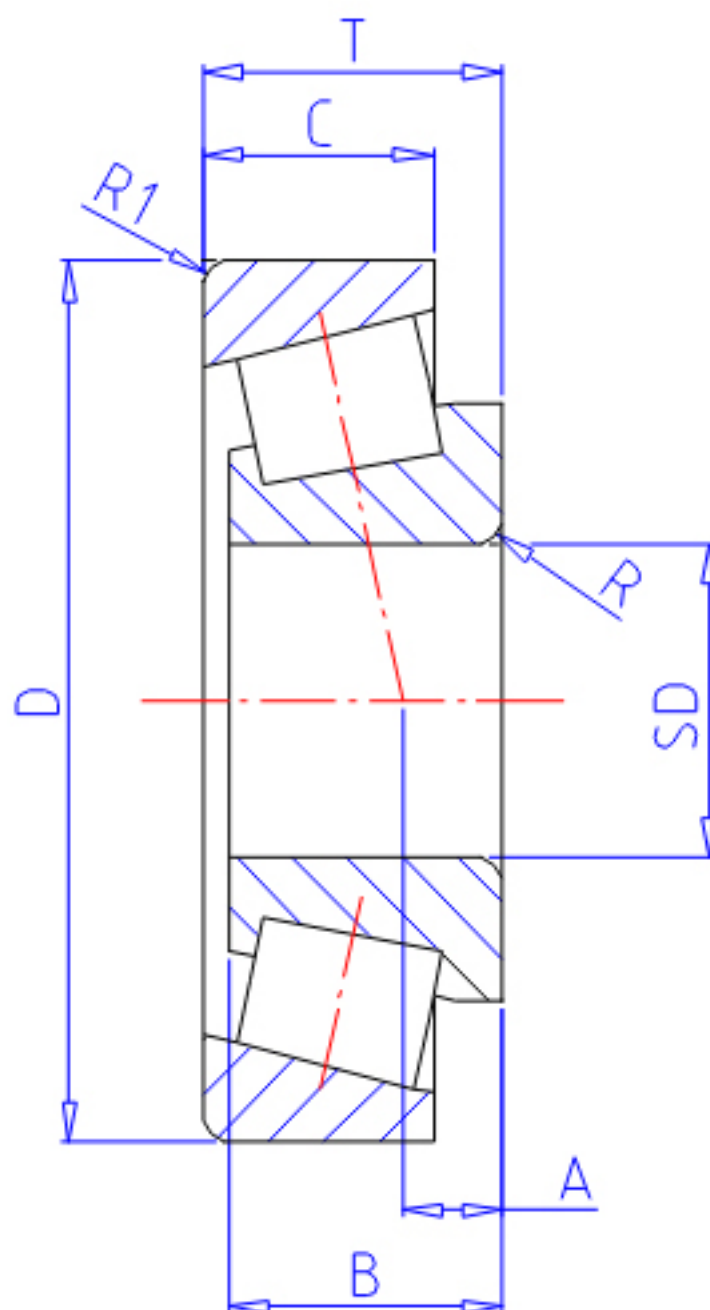

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b8cf8c4c.html>

