


NTN 4T-52375/52618参数

主要尺寸	SD	95.250	mm	—
	D	157.160	mm	外径
	T	36.510	mm	宽度
	B	36.120	mm	宽度
	C	26.200	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-52375/52618		型号
基本额定载荷	CR	188000	N	动载荷
	COR	305000	N	静载荷
	CRF	19 200	kgf	动载荷
	CORF	31 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 200	r/min	脂润滑
	LSO	2 900	r/min	油润滑
作用点	A	0.6	mm	—
重量	MASS	2760	g	重量
安装尺寸	DA1	112	mm	(最小)
	DB1	105	mm	(最大)
	DA	142	mm	(最大)
	DB	152	mm	(最小)
常数	E	0.47		—
轴向载荷系数	Y2	1.26		—
	Y0	0.69		—

NTN 4T-52375/52618图片

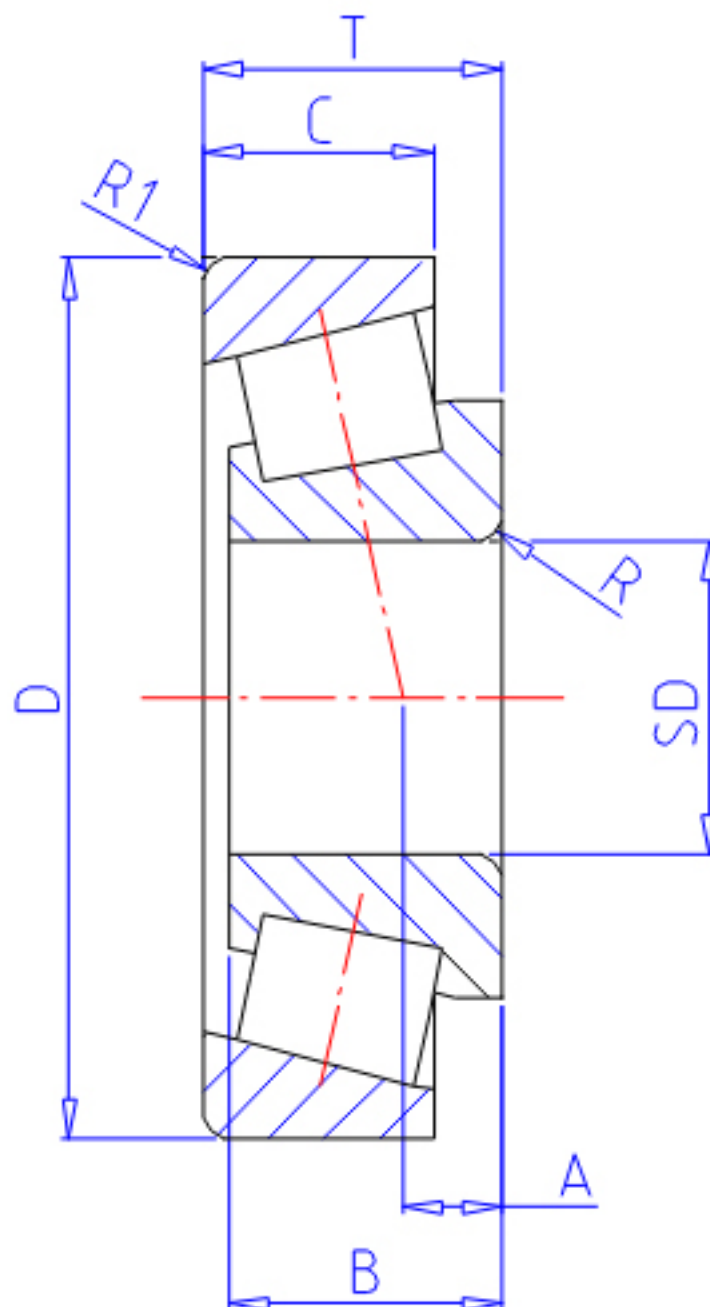

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b9c6eccd.html>

