
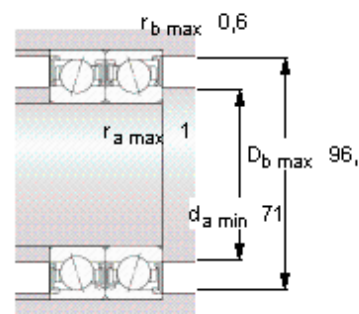
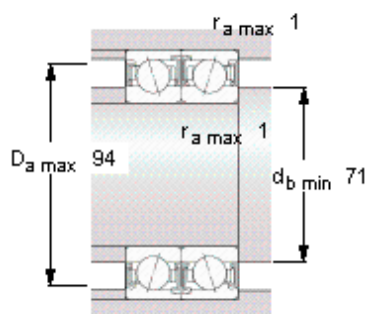


SKF S7013 ACD/HCP4A参数

主要尺寸	d	65	mm	—
	D	100	mm	—
	B	18	mm	—
基本额定载荷	C	39000	N	动载荷
	C_0	35500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1500	N	—
可达转速	Grease	15000	r/min	—
	Oil-air	—	r/min	—
重量	重量	370	g	—
型号	型号	S7013 ACD/HCP4A	—	—

SKF S7013 ACD/HCP4A图片

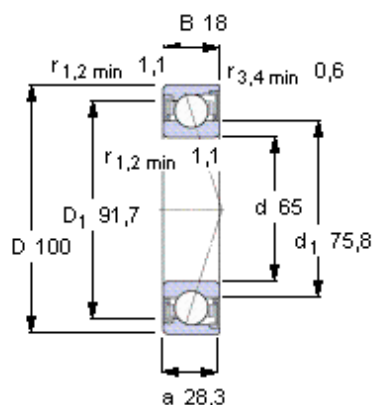

Ball diameter 11,112

Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
240	480	960	1920

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
193	253	335	453

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数



for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,13
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,02
f _{2C}	1,05
f _{2D}	1,08
f _{HC}	1,02

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/ba679f9e.html>

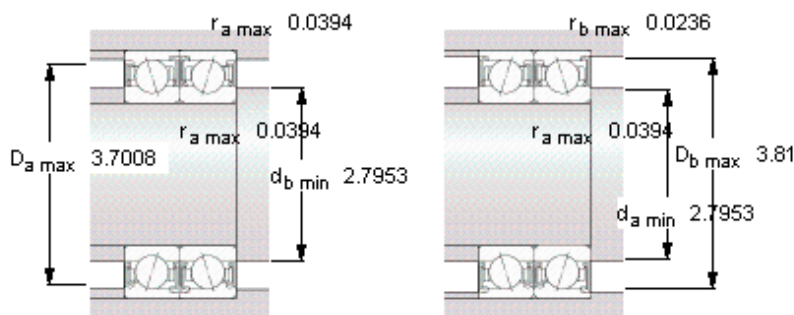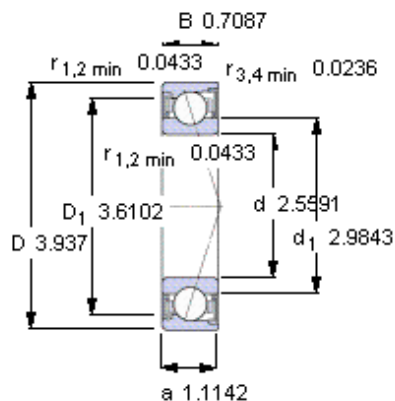

Ball diameter 11,112

Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
240	480	960	1920

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
193	253	335	453

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

单列，串联 背对背配置，面对面配置

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,13
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,02
f _{2C}	1,05
f _{2D}	1,08
f _{HC}	1,02