


NTN 7912DF参数

型号	LINA	7912DF		型号
主要尺寸	SD	60	mm	—
	D	85	mm	—
	B	13	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	18100	N	动载荷
	COR	17400	N	静载荷
	CRF	1 840	kgf	动载荷
	CORF	1 780	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 800	r/min	脂润滑
	LS0	10 000	r/min	油润滑
作用点	A	27.500	mm	—
重量	MASS	230	g	重量
主要尺寸	B2	26	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	29300	N	动载荷(双列)
	COR1	35000	N	静载荷(双列)
	CRF1	2 990	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	3 550	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	6 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	8 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	65.5	mm	(最小)
	DB1	65.5	mm	(最小)
	DA	79.5	mm	(最大)
	DB11	80.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7912DF图片

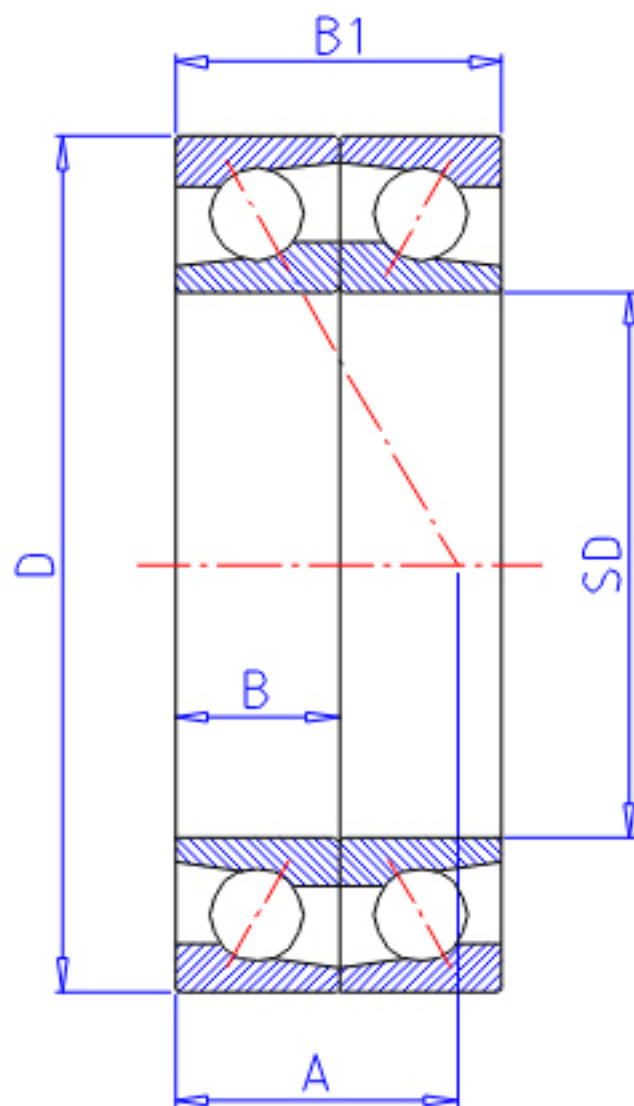

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bab640db.html>

