


NTN 7816C参数

主要尺寸	SD	80	mm	—
	D	100	mm	—
	B	10	mm	宽度
	B1	20	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.30	mm	(最小)
型号	ORDER	7816C		型号
基本额定载荷	CR	15100	N	动载荷
	COR	17600	N	静载荷
	CRF	1 540	kgf	动载荷
	CORF	1 790	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 200	r/min	脂润滑
	LS0	9 600	r/min	油润滑
作用点	A	17.000	mm	—
重量	MASS	150	g	重量
基本额定载荷	CR1	24600	N	动载荷(双列)
	COR1	35000	N	静载荷(双列)
	CRF1	2 510	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	3 600	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	7 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	9 600	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	84.5	mm	(最小)
	DA	95.5	mm	(最大)
	DB11	97.5	mm	(最大)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.3	mm	(最大)

NTN 7816C图片

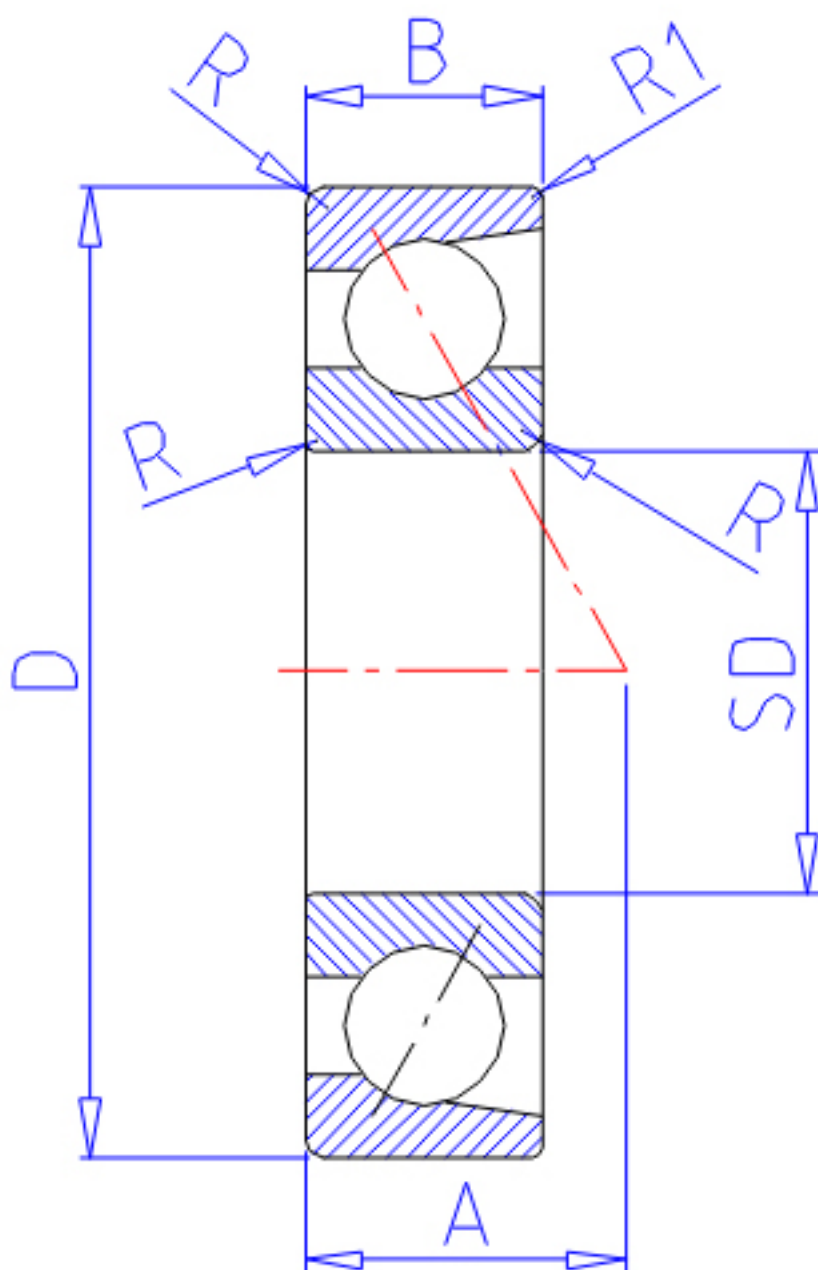

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bc063b11.html>

