


NTN 7230CDT参数

型号	LINA	7230CDT		型号
主要尺寸	SD	150	mm	—
	D	270	mm	—
	B	45	mm	宽度
	B1	90	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	253000	N	动载荷
	COR	281000	N	静载荷
	CRF	25 800	kgf	动载荷
	CORF	28 600	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LS0	4 000	r/min	油润滑
作用点	A	50.500	mm	—
重量	MASS	11000	g	重量
基本额定载荷	CR1	410000	N	动载荷(双列)
	COR1	560000	N	静载荷(双列)
	CRF1	42 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	57 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 000	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	164	mm	(最小)
	DA	256	mm	(最大)
	DB11	263	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7230CDT图片

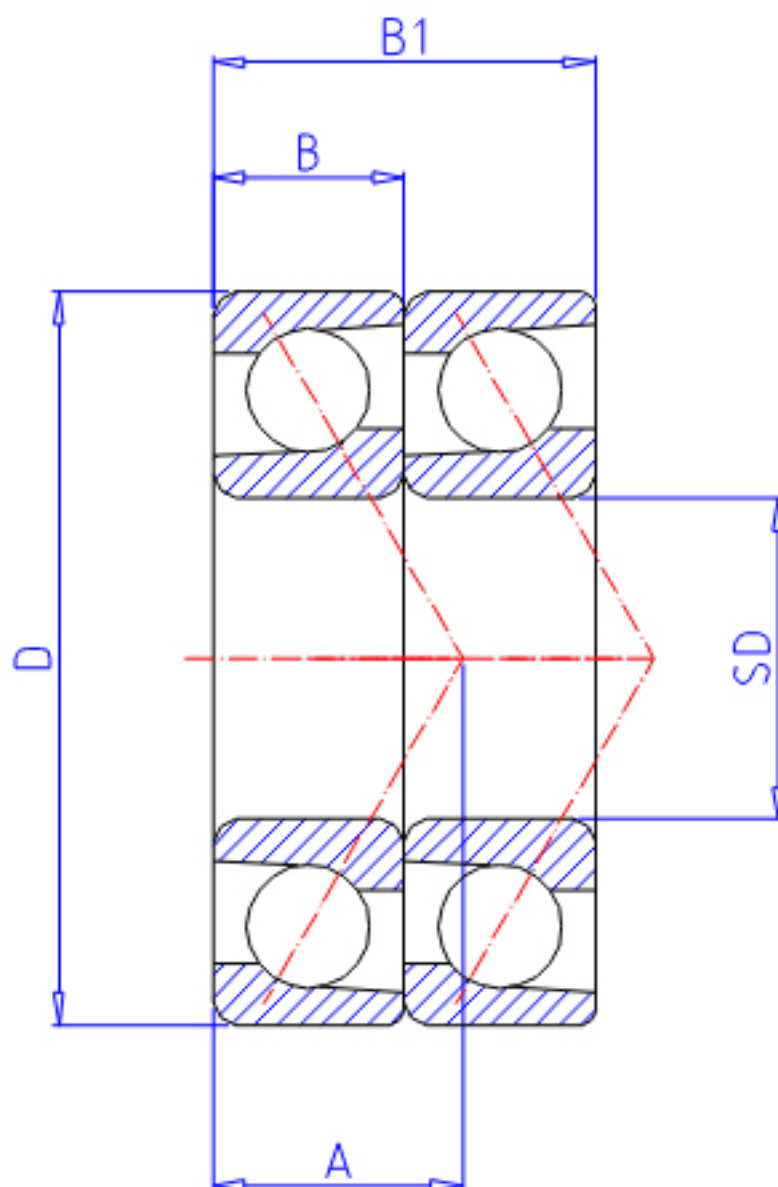

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bd0a264e.html>

