




INA ZKLF90190-2Z参数

轴向刚度	c_{aL}	1700	N/μm	轴向刚度
倾斜刚度	c_{kL}	4400	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M_m	59.9	kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
说明		3	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		8 x M10		数量 x 固定螺钉的尺寸, 根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。
		ZMA90/130. AM90		推荐 INA 锁紧螺母的代号 锁紧螺母不在供货范围。
扭紧力矩	M_A	200	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		25760	N	轴向预载
尺寸	d	90	mm	公差: -0,008
	D	190	mm	公差: -0,015
	B	55	mm	公差: -0,25
说明	1)			抽拉槽
尺寸	b	3	mm	-
	$D_{a\ max}$	138	mm	-
	d_1	120	mm	-
	d_2	11	mm	-
	$d_{a\ min}$	116	mm	-
	I	45	mm	-
	J	165	mm	-
	$r_{1\ min}$	0.6	mm	-
	r_{min}	0.6	mm	-
	t	8 X 45		节圆 t 数量 X t

重量	m	8700	g	质量
基本额定载荷	C_a	135000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	395000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	$n_{G\ Fett}$	2300	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	2.3	Nm	轴承摩擦力矩

INA ZKLF90190-2Z图片

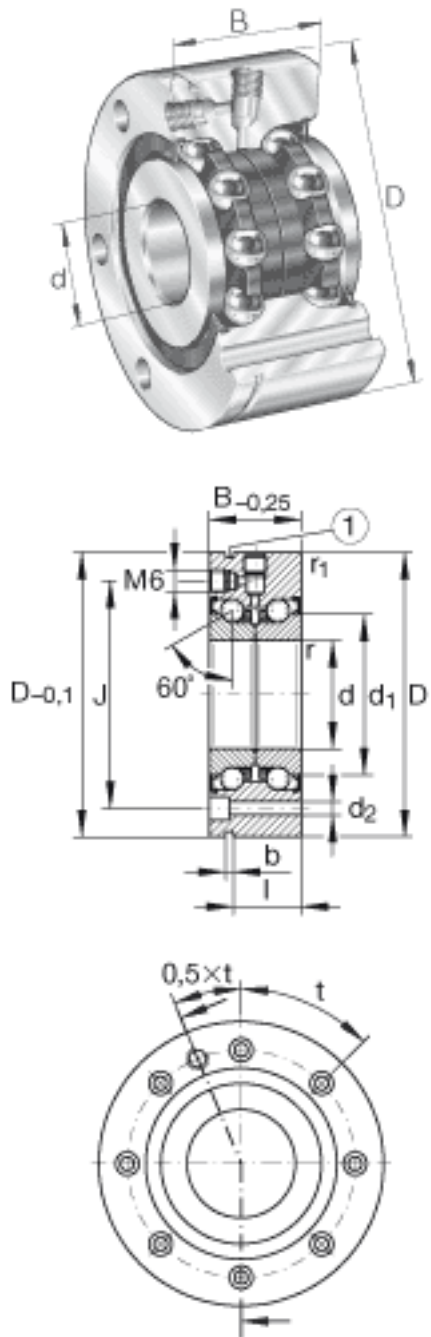

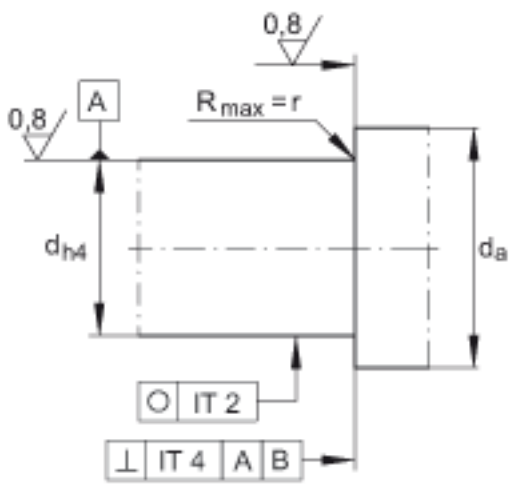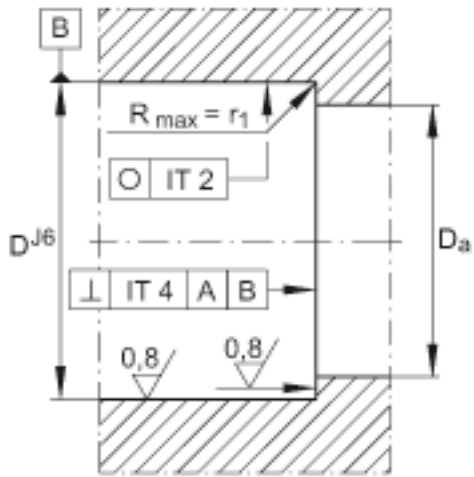

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/bddad334.html>