


### SKF HK 2520. 2RS参数


主要尺寸	$F_w$	25	mm	-
	D	32	mm	-
	C	20	mm	-
基本额定载荷	C	15100	N	动载荷
	$C_0$	24000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	2850	N	-
额定转速	参考转速	-	r/min	-
	极限转速	6700	r/min	-
重量	重量	31	g	-
型号	型号	HK 2520. 2RS	-	-

### SKF HK 2520. 2RS图片

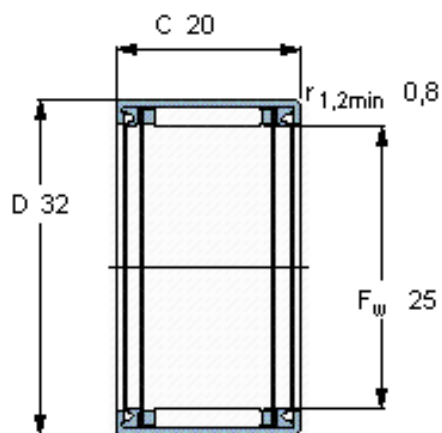

#### 适宜的附件

IR内圈 IR 20x25x20.5  
LR内圈 LR 20x25x20.5  
G密封件 -  
SD密封件：

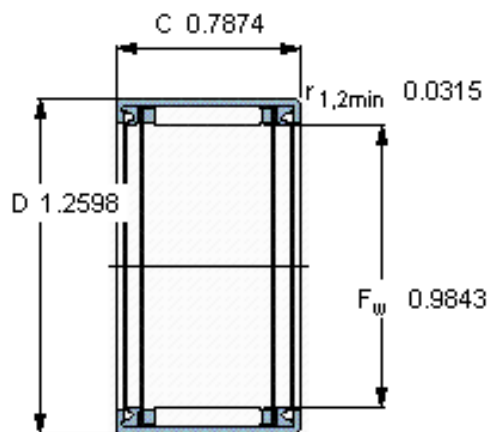

#### 适宜的附件

IR内圈 IR 20x25x20.5  
LR内圈 LR 20x25x20.5  
G密封件 -  
SD密封件：

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c2508e74.html>