


## NACHI 6014-2NSE参数

|        |         |         |       |      |
|--------|---------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d       | 70      | mm    | 内径   |
|        | D       | 110     | mm    | 外径   |
|        | B       | 20      | mm    | 宽度   |
|        | r       | 1.1~2   | mm    | 径向   |
|        | r       | 1.1~3.5 | mm    | 径向   |
| 安装尺寸   | da(min) | 76      | mm    | (最小) |
|        | Da(max) | 104     | mm    | (最大) |
|        | ra(max) | 1       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass    | 607     | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr      | 38000   | N     | 动载荷  |
|        | Cor     | 31000   | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease  | 3600    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil     | —       | r/min | 油润滑  |

## NACHI 6014-2NSE图片

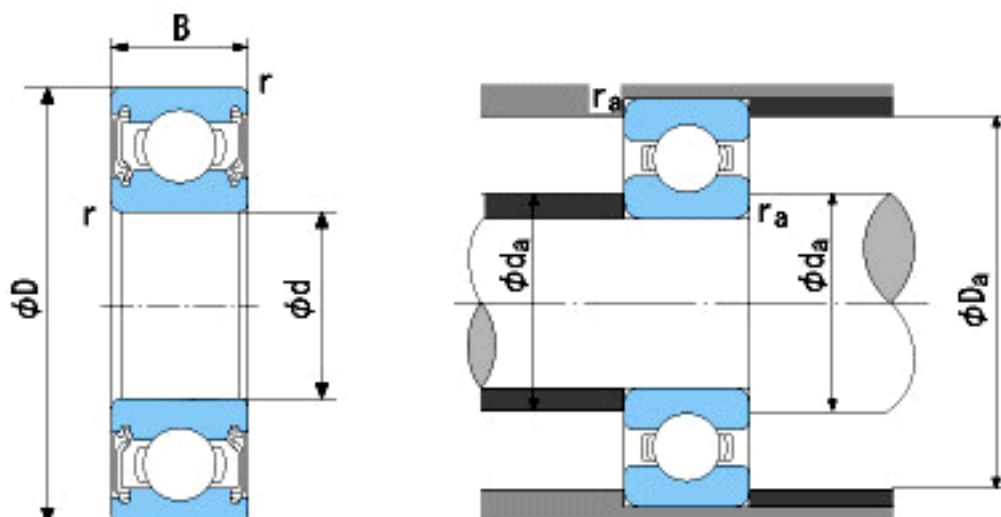

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c338930d.html>